

باز و بست: قاب رکاب

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار جدا کردن قاب های تزئینی با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

۲. باز کردن

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

تولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

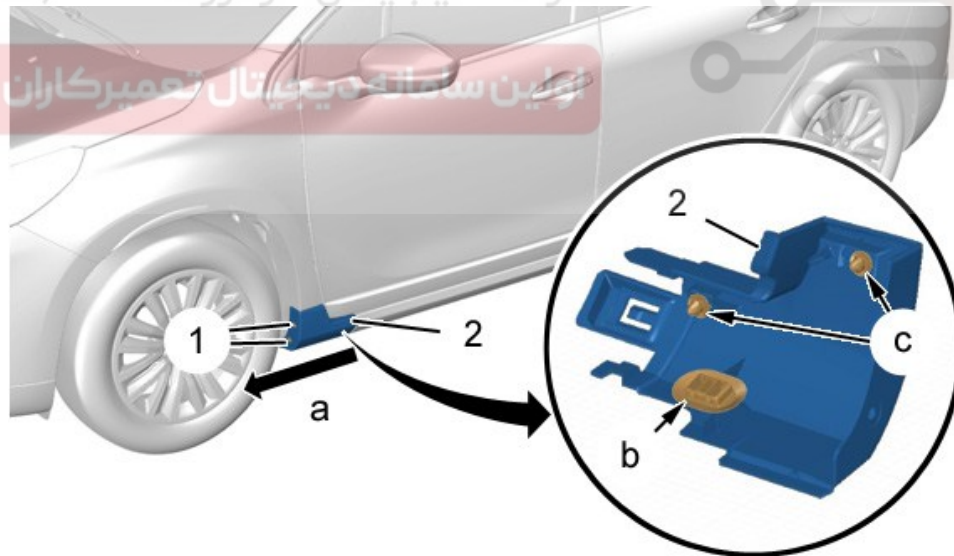


Figure : C5JG1FPD

پیچ ها (۱) را باز کنید.

احتیاط: مراقب باشید تا هیچ بستنی در محل های خود (سوراخ ها) باقی نماند.

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قطعه جلوی قاب رکاب (۲) (در نقاط b و c) را جدا کنید.
 قطعه جلوی قاب رکاب (۲) را در جهت فلش a بردارید.

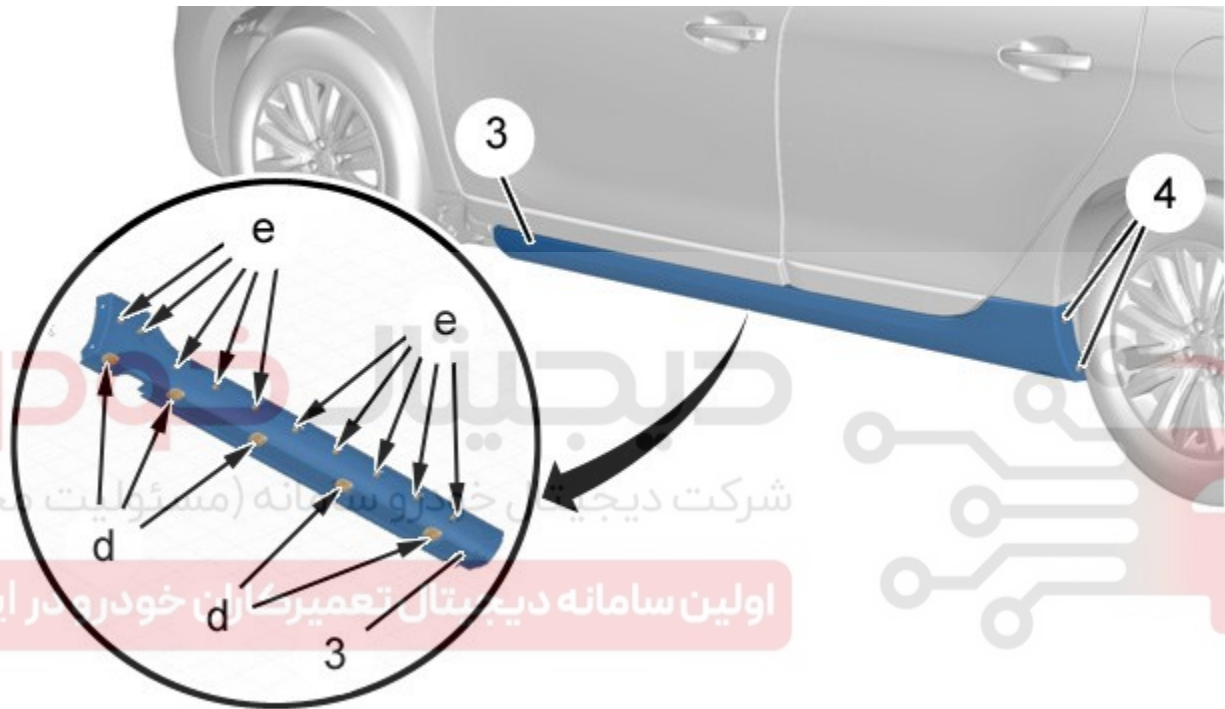


Figure : C5JG1FQD

احتیاط: مراقب باشید تا هیچ بستنی در محل های خود (سوراخ ها) باقی نماند.

پیچ ها (۴) را باز کنید.
 با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قطعه عقب قاب رکاب (۳) (در نقاط d و e) را جدا کنید.
 قطعه عقب قاب رکاب (۳) را بردارید.

۳. بستن

احتیاط: بست های معیوب را همیشه تعویض کنید.

بررسی کنید که بست ها به درستی در موقعیت های b و d قرار گرفته باشند.
بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



C5JG01PRP0 - 0