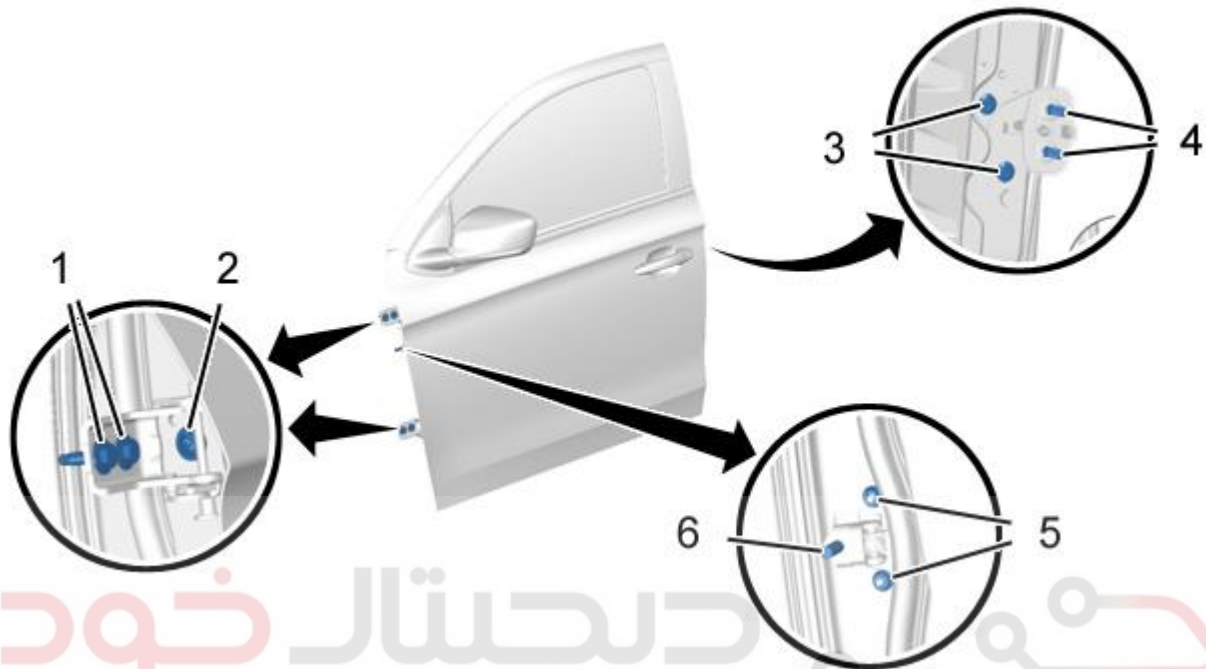


گشتاور: درها

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

۱- در جلو

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

شکل: C4CB035D


مرجع	شرح	گشتاورهای
(1)	پیچ ها (لولا) ی در ستون جلو / ستون جلو (جلو)	3,2 daNm
(2)	پیچ ها (لولا) ی در ستون جلو / ستون جلو (جلو)	3 daNm
(3)	پیچ ها (قفل در) جلو	1,5 daNm

(4)	پیچ ها (صفحه قفل در جلو)	2 daNm
(5)	مهره محدود کننده میزان باز شدن در / در (جلو)	1 daNm
(6)	پیچ ها (محدود کننده میزان باز شدن در / ستون جلو)	4 daNm

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲- در عقب

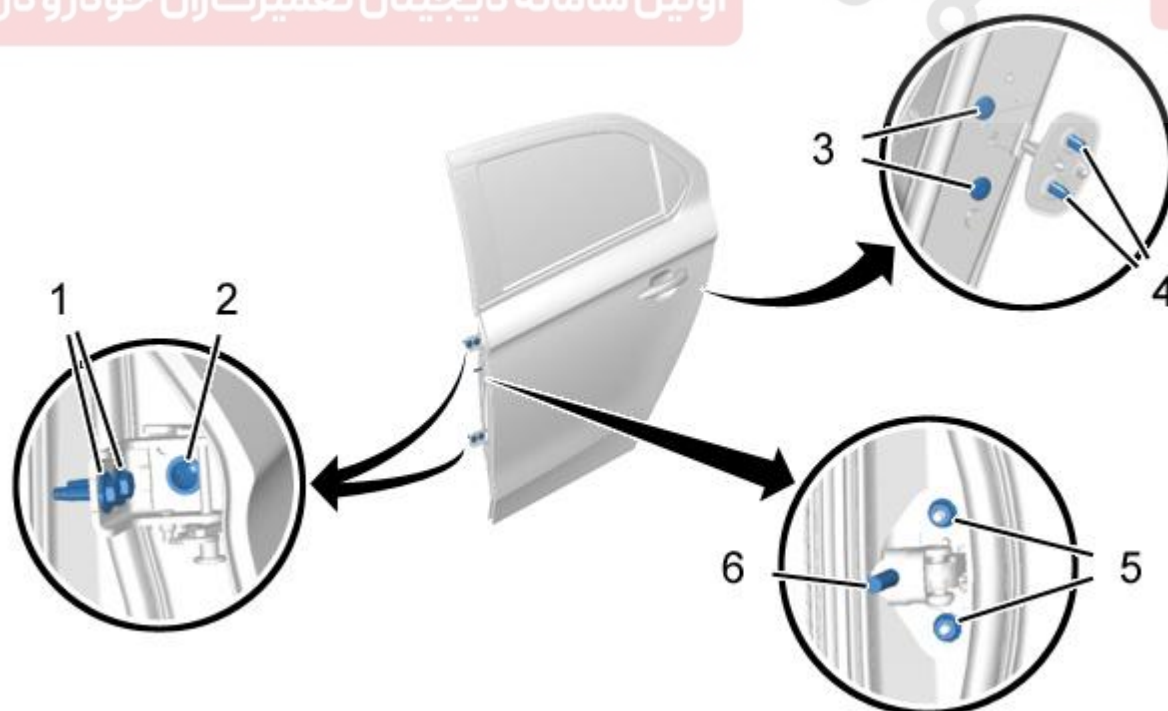

شکل : C4CB036D

مرجع	شرح	گشتاور
(1)	پیچ ها (لولای در ستون عقب/ ستون وسط)	3,2 daNm
(2)	پیچ ها (لولای در ستون عقب/ در عقب)	3 daNm
(3)	پیچ ها (قفل در عقب)	1,5 daNm
(4)	پیچ ها (صفحه قفل در عقب)	2 daNm
(5)	مهره () در عقب محدود / کننده میزان باز شدن (در)	1 daNm
(6)	پیچ ها (محدو د کننده میزان باز شدن در / ستون وسط)	4 daNm