

## بلوک سیلندر: تمیز کردن



توجه، این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



۱. آماده سازی برای تمیزکاری

## توجه

سطوح تماس آلومینیومی را سوهان نزنید، هرگونه تغییر شکل بر روی سطوح قرارگیری واشر باعث ایجاد نشتی می شود.



## هشدار

برای انجام این عملیات از عینک محافظ استفاده کنید.



## هشدار

برای این عملیات از دستکش ضد آب (نوع نیتریل) استفاده کنید.



## توجه

مراقب باشید مواد روی رنگ بدنه نریزد.

برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل لوله های ورود و خروج روغن، سرسیلندر را به دقت تمیز کنید.

عدم رعایت این دستورالعمل می تواند باعث مسدود شدن مجاری ورود روغن و آسیب دیدگی سریع موتور گردد.

 مجموعه "موتور و گیربکس" را باز کنید مجموعه موتور - گیربکس: باز کردن - نصب مجدد. موتور را روی پایه نگهدارنده قطعات قرار دهید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، تجهیزات نگهدارنده موتور: استفاده رجوع کنید).

بلوک سیلندر را باز کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، بلوک سیلندر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

۲. تمیز کردن قسمت پایین موتور

سطوح تماس واشر بلوک سیلندر را با ماده Super cleaning agent for joint faces تمیز کنید خودرو: قطعات و مواد مصرفی لازم برای انجام تعمیرات.

مواد باقیمانده را با یک کاردک چوبی بردارید.


سطوح تمیزکاری را با یک سمباده نرم پرداخت کنید.

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



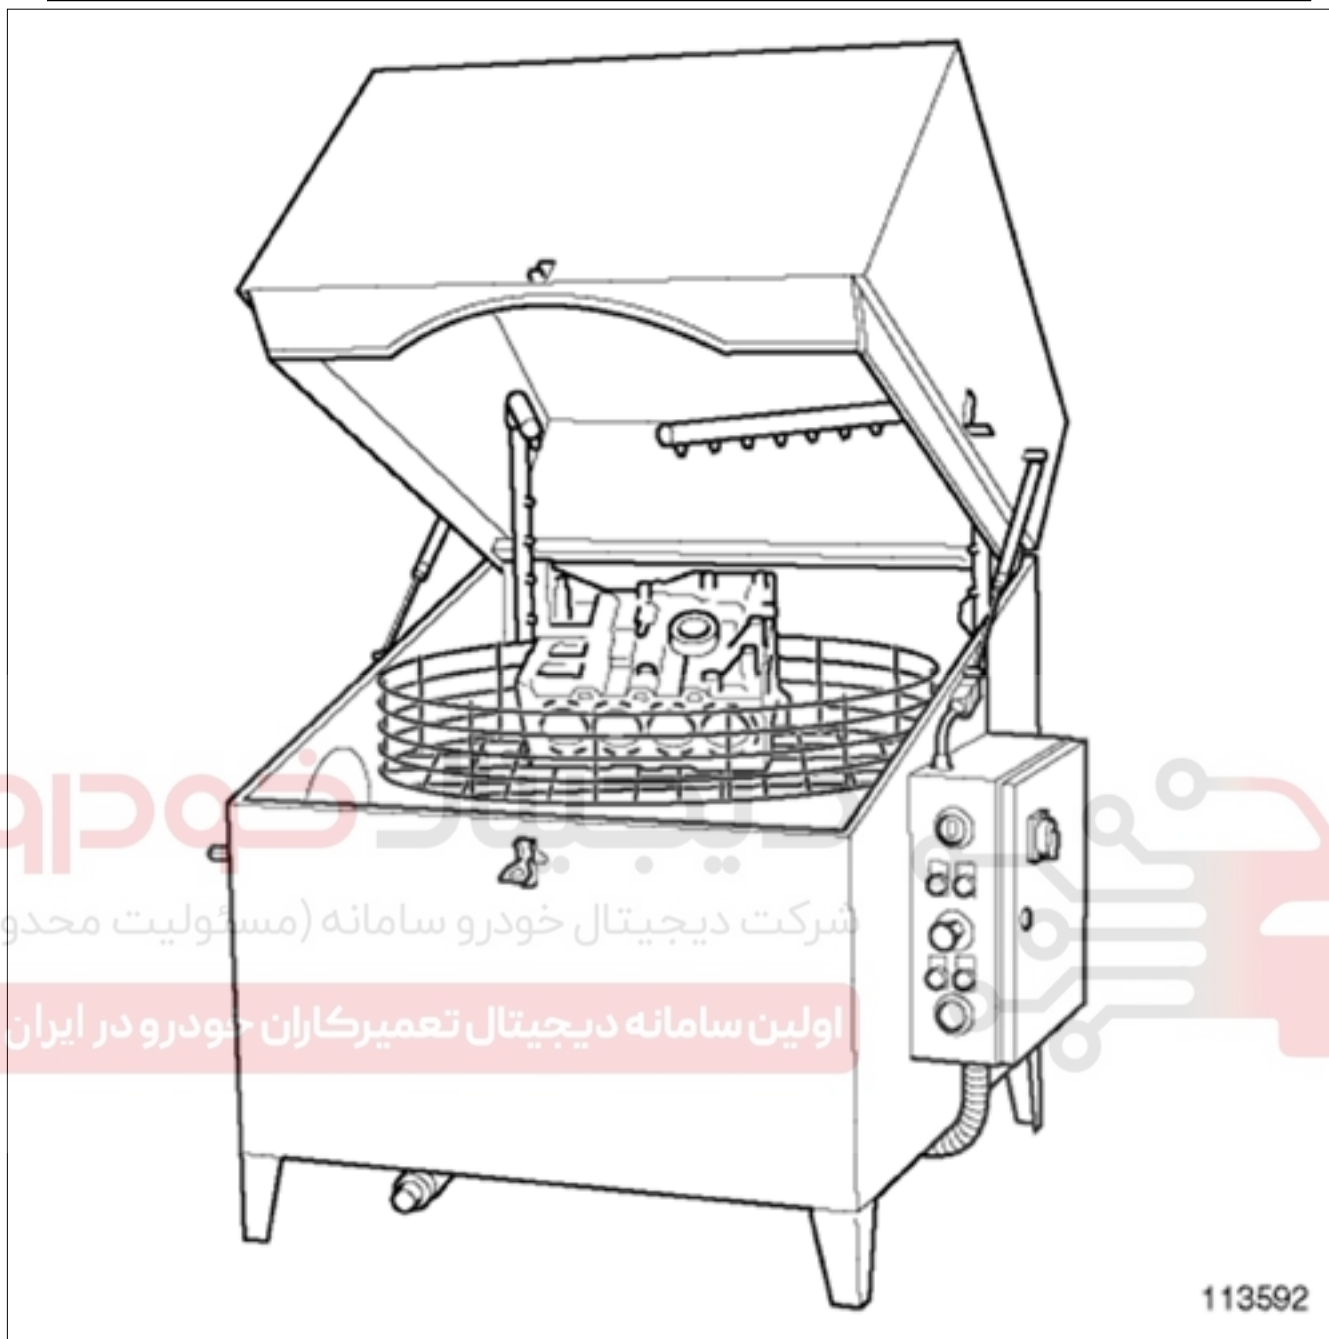

113592

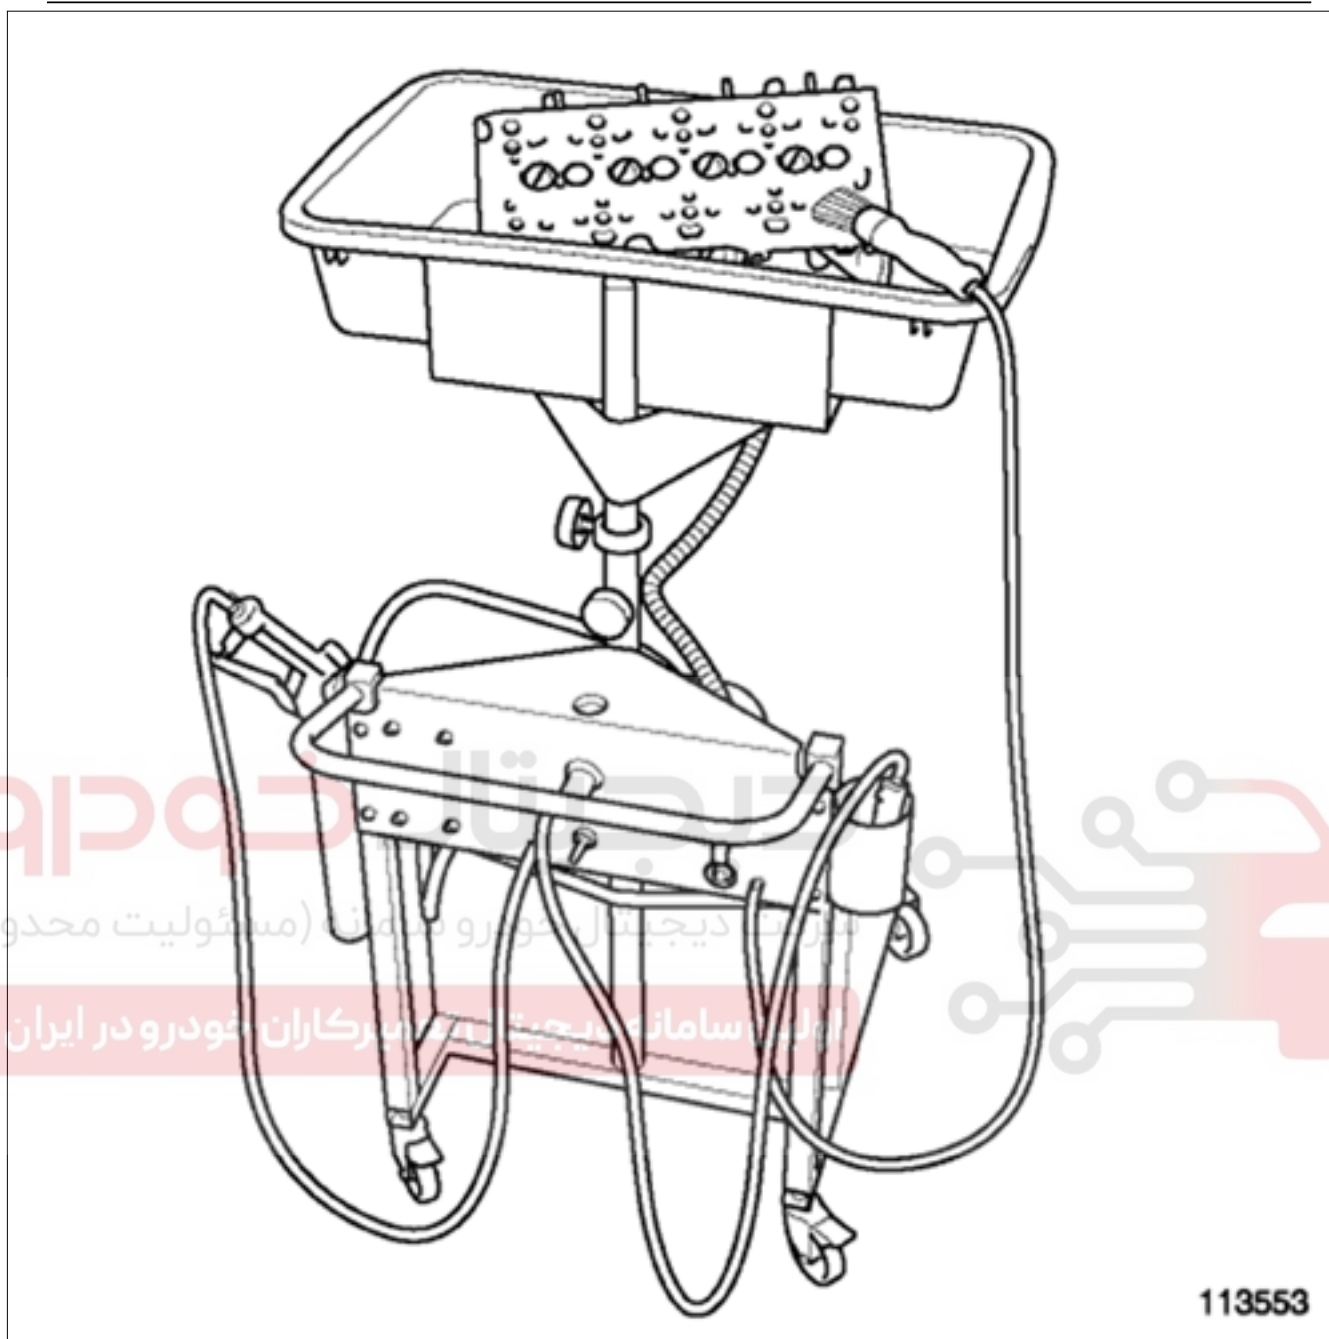

بلوک سیلندر را با دستگاه یا مخزن شستشو بشویید.

۳. عملیات پایانی

بلوک سیلندر را نصب کنید (به 10A، مجموعه موتور و بلوک سیلندر، بلوک سیلندر: باز کردن - نصب مجدد رجوع کنید).

مجموعه "موتور و گیربکس" را نصب کنید مجموعه موتور - گیربکس: باز کردن - نصب مجدد.



# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

