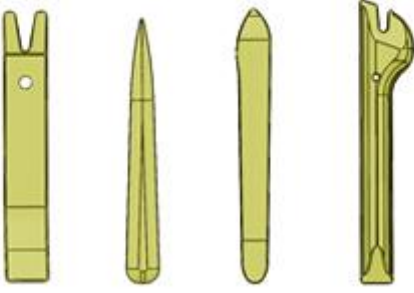


بازو بست : پنل کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک
مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را ملاحظه نمایید.

۱- ابزار مخصوص :

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل: E5AG02MT</p>


۲- باز کنید :

اتصالات باتری جدا شود.



شکل : C5FG1UJD

خارهای قاب (۱) پنل تهویه مطبوع (در نقاط "a") را با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ آزاد کنید
قاب پنل تهویه مطبوع (۱) جدا شود.

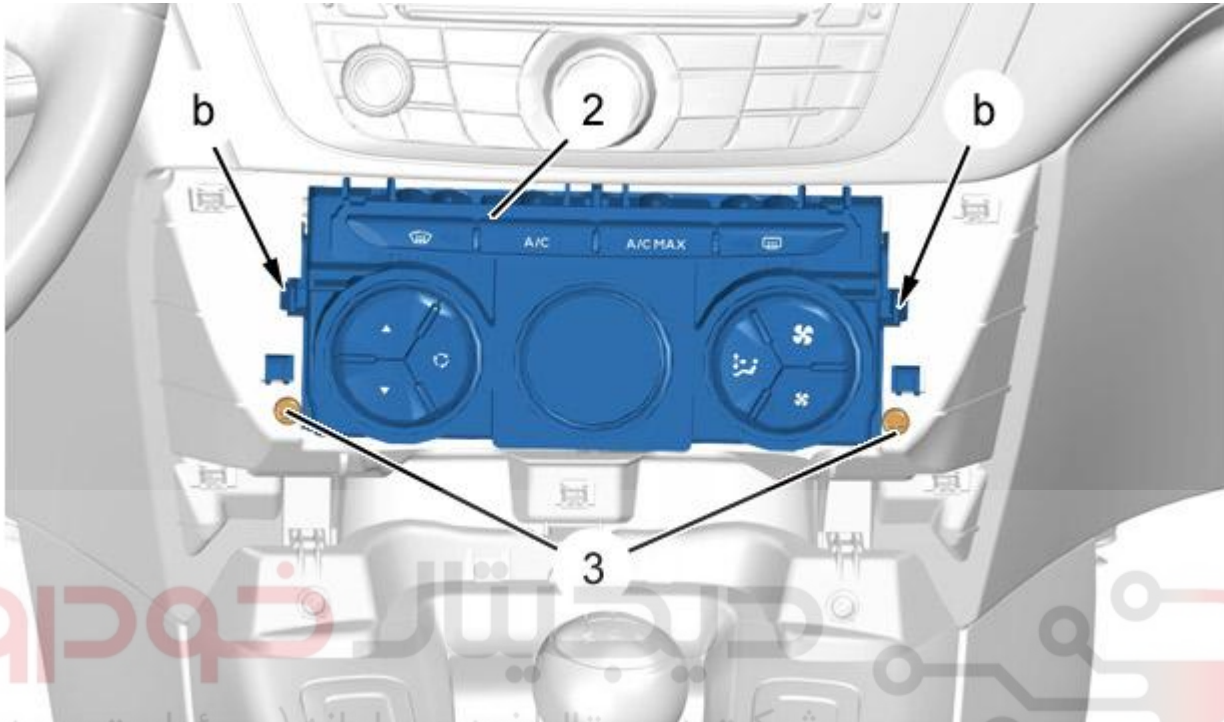


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5FG1UKD

پیچ های (۳) را باز کنید.

قاب پنل تهویه مطبوع (۲) آزاد شود (در نقاط b).
قاب پنل قسمت تهویه مطبوع (۲) از محل آن آزاد شود.

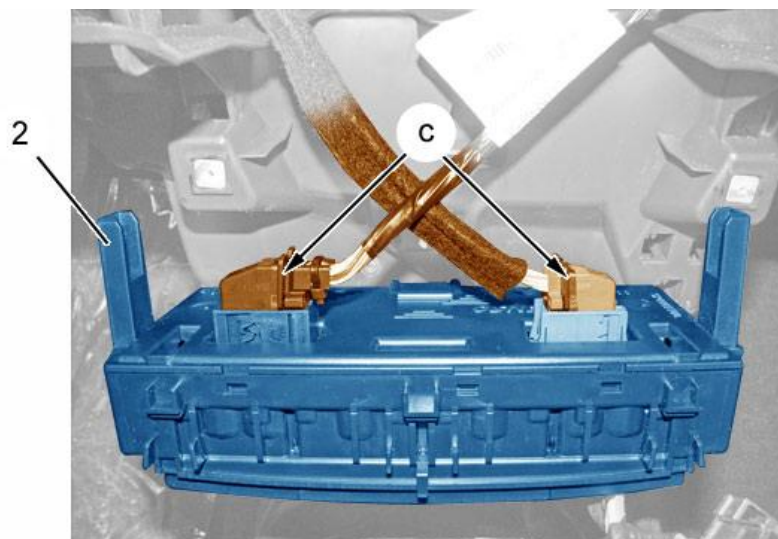

شکل : C5FG1ULD

کانکتورها جدا شود (در نقاط "C").
قاب پنل تهویه مطبوع (۲) باز شود .

۳- بستن:

فرایند مورد نظر برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

احتیاط: به نکات لازم که برای بستن مجدد باتری ضروری است توجه شود

اتصالات باتری مجددا متصل شود.

پس از بستن عملکرد صحیح تجهیزات مورد بررسی قرار گیرد

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

