

## باز و بست مه شکن عقب

### ۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- خودرو را روی جک قرار دهید
- خودرو را بالا ببرید

### ۲. مرحله بازکردن

- کانکتورهای مه شکن و چراغ را جدا کنید (چراغ عقب: نقشه جزئیات)
- پیچ های نگهدارنده چراغ عقب را باز کنید (چراغ عقب: نقشه جزئیات)
- پیچ چراغ مه شکن را باز کنید
- مه شکن را از محل خود خارج نمایید .

### ۳. مرحله نصب

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




## مجموعه چراغ‌های عقب: نقشه جزئیات



158571

(به راهنمای نقشه: شرح رجوع کنید).  
 برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنید، (به گشتاور محکم کردن: اطلاعات کلی رجوع کنید).

اطلاعات	شرح	شماره
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	چراغ عقب	۱
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	چراغ عقب	۲
(به روشنایی فضای داخلی خودرو: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید) (Car. 1363)	چراغ صندوق عقب	۳
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	چراغ دنده عقب	۴
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	چراغ مه شکن عقب	۵
	چراغ سوم ترمز	۶
(Car. 1363)	چراغ پلاک خودرو	۷
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	لامپ چراغ ترمز و چراغ کوچک	۸
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	لامپ چراغ راهنما	۹
(به 81A، چراغ‌های عقب، چراغ‌های عقب: فهرست و محل قرارگیری اجزاء رجوع کنید)	لامپ چراغ دنده عقب و چراغ مه شکن	۱۰

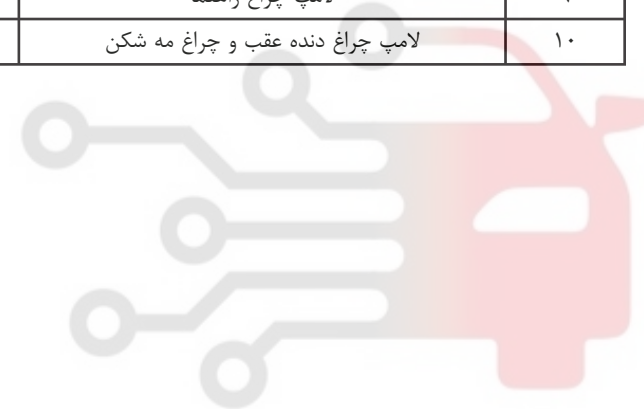

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران