

باز و بست سنسور تشخیص آلودگی

تجهیزات مورد نیاز

۲۶۷۰۱۰۰۹

دستگاه عیب یاب

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- با استفاده از دستگاه عیب یاب CLIP کنترل یونیت ایربگ را قفل با انتخاب گزینه After repair procedure نمائید .
- جلو آمپر را باز کنید (به فصل باز و بست جلو آمپر مراجعه نمائید)

۲. مرحله بازکردن


- کانکتور سنسور را جدا نمائید .
- به چرخاندن سنسور به میزان یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه های ساعت سنور را جدا کنید .


۳. مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سنسور تشخیص آلودگی

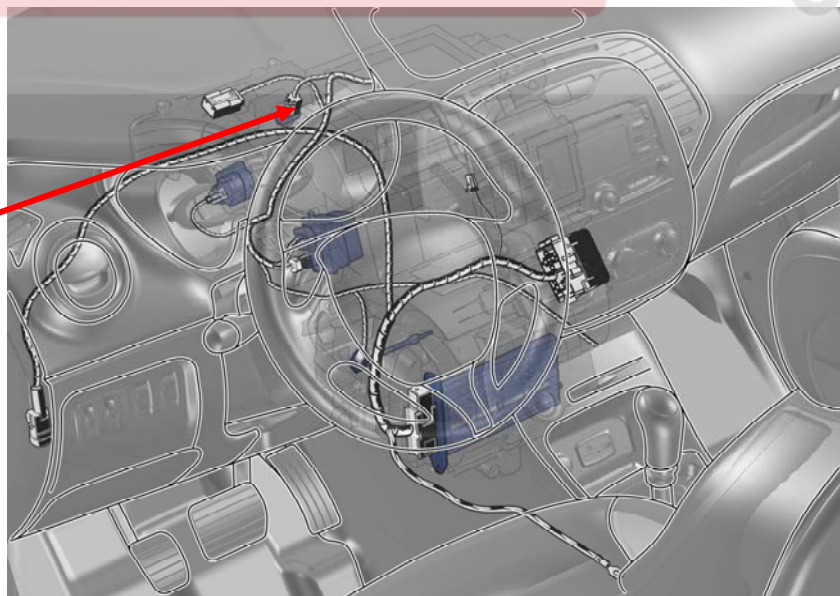

شکل	شرح	کد اختصاصی پدر	ردیف
	CLIP	۲۶۷۰۱۰۰۹	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

