

باز و بست: قاب گلگیر جلو

خودروی دسته دوم با کارکرد متوسط

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. تجهیز

ابزار	شماره قطعه	توضیح
[1350-ZZ] 	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

Figure : E5AG02MT

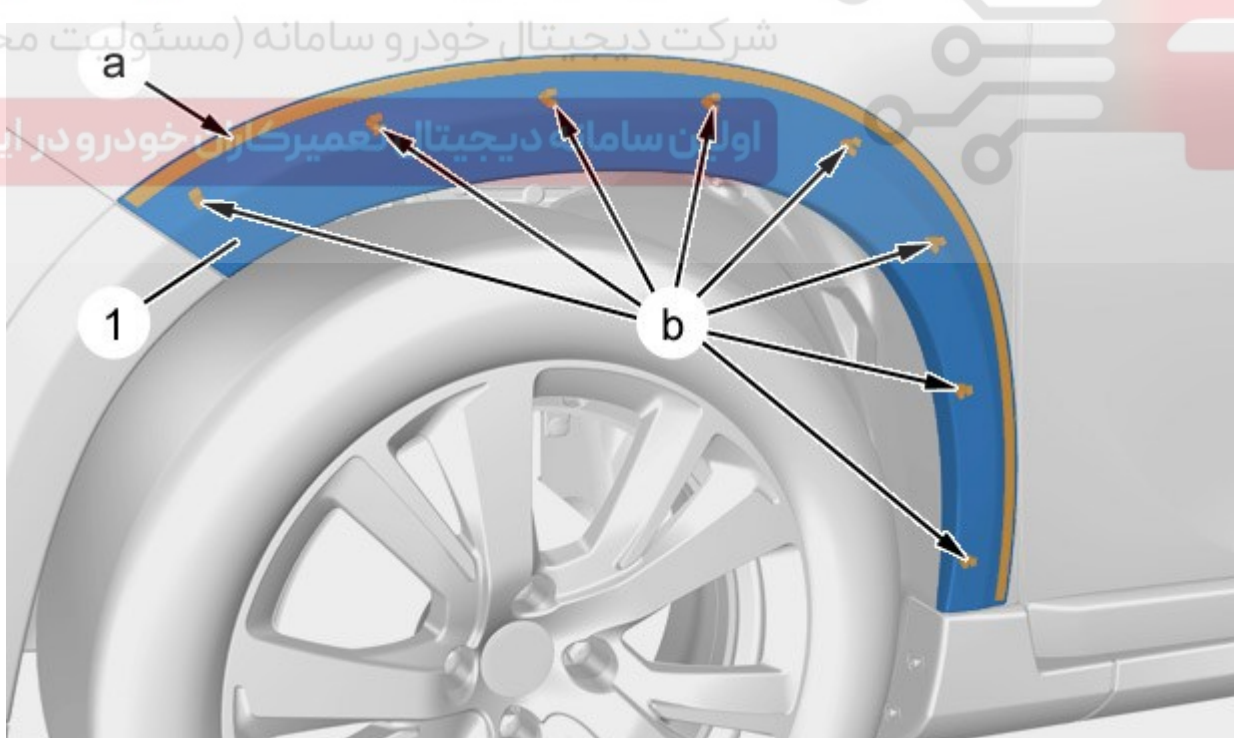
۲. جدا کردن

Figure : C5JG24YD

با استفاده از ابزار [ZZ-۱۳۵۰] قاب گلگیر جلو (۱) را در نقطه b جدا کنید.

با استفاده از ابزار [ZZ-۱۳۵۰] قاب گلگیر جلو (۱) را در نقطه a جدا کنید.

قاب گلگیر جلو را جدا کنید. (۱)

بستن:

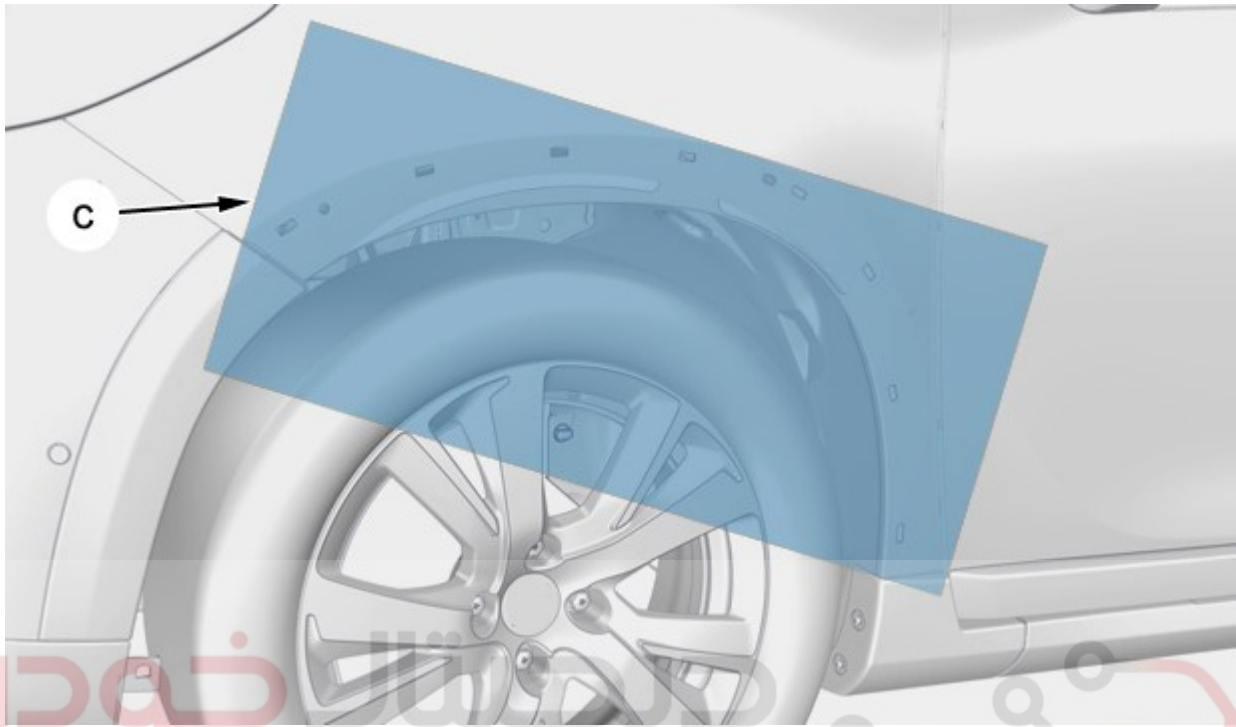


Figure : C5JG24ZD

باقیمانده چسب را در نقطه c پاک کنید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) محل اتصال را با استفاده از پاک کننده چربی شاخص "J1" پاک کنید.

۳,۱- نخستین مورد: قاب باز یافت شده اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

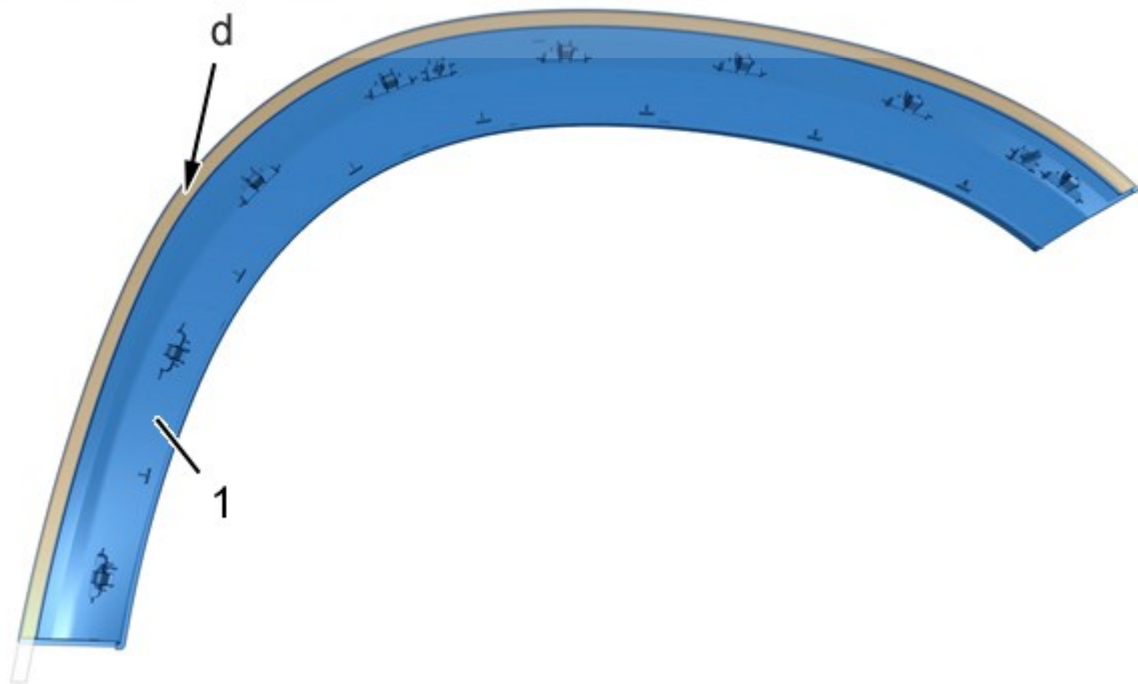


Figure : C5JG250D

عنوان: باز و بست: قاب گلگیر جلو

باقیمانده چسب را در نقطه d بر روی قاب گلگیر جلو را در نقطه d پاک کنید.
محل اتصال را با استفاده از پاک کننده چربی شاخص "J1" پاک کنید.
در نقطه d از چسب دو طرفه استفاده کنید.

ضروری: بست ها را بررسی کرده و در صورت نیاز جایگزین کنید.
قاب گلگیر جلو را تعمیر کنید.

۳,۲- دومین مورد: قاب جدید

فیلم محافظتی روی قاب گلگیر جلو را جدا کنید.

قاب گلگیر جلو را تعمیر کنید.

۳,۳- بستن (ادامه)

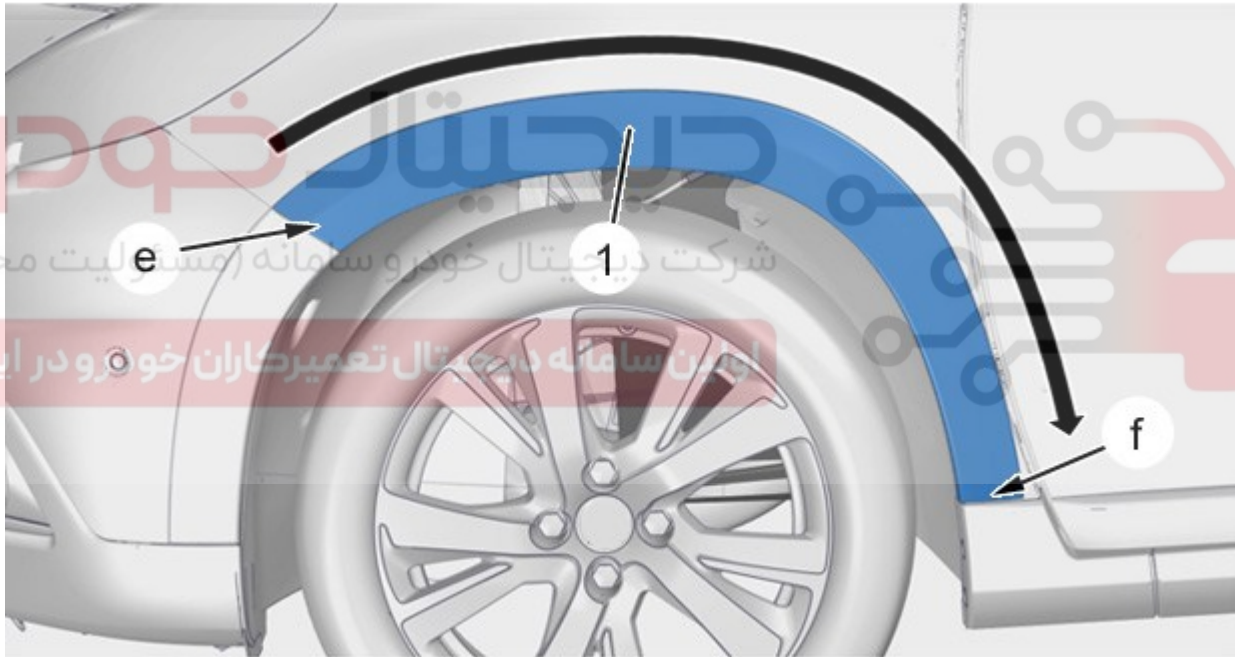


Figure : C5JG251D



مهم: قاب گلگیر جلو را در جهت فلش ببندید از نقطه e شروع کرده و در نقطه f تمام کنید.

اتصال قاب گلگیر جلو را بررسی کنید.