

شیر برقی کنیستر: پیاده کردن-نصب مجدد



توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



هشدار

- در طی این فرایند لازم است تا:
- از استعمال دخانیات و یا آوردن اشیاء گداخته شده نزدیک به منطقه کار خودداری کنید،
- مراقب پاشیده شدن سوخت در هنگام جداکردن کنیستر باشید



هشدار

از عینک ایمنی برای این فرایند استفاده کنید



هشدار

از دستکش ضد نفوذ (نوع نیتریل) برای این فرایند استفاده کنید
(مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط

بمنظور جلوگیری از هر گونه خوردگی و یا آسیب، از نواحی که احتمال زیاد تماس با سوخت دارد، محافظت بعمل آید.



احتیاط

لوله کنیستر را دور از مناطق آلوده نگه دارید



احتیاط


برای جلوگیری از ورود ناخالصی ها به مدار، از درپوش های محافظ در سر لوله ها استفاده گردد.

پیاده کردن

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن


■ باتری را جدا کنید **باتری: پیاده کردن- نصب مجدد**

۲. مرحله پیاده کردن

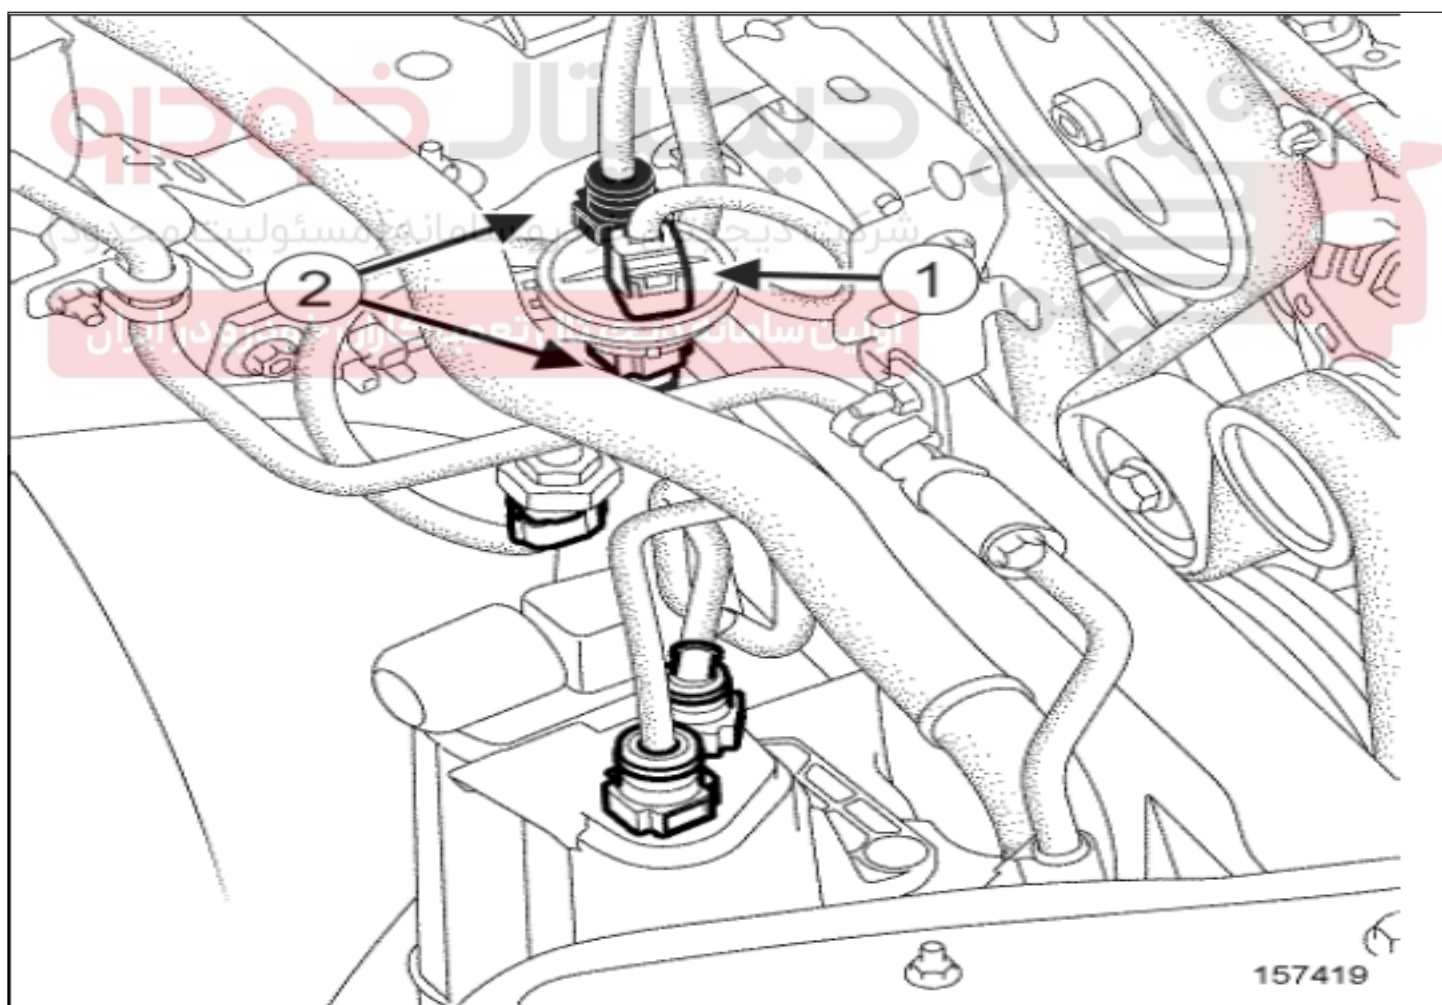

■ اجزاء زیر را جدا نمائید:

- کانکتور شیر برقی کنیستر (۱)
- لوله های شیر برقی کنیستر (۲)
- درپوش های کورکن را نصب کنید

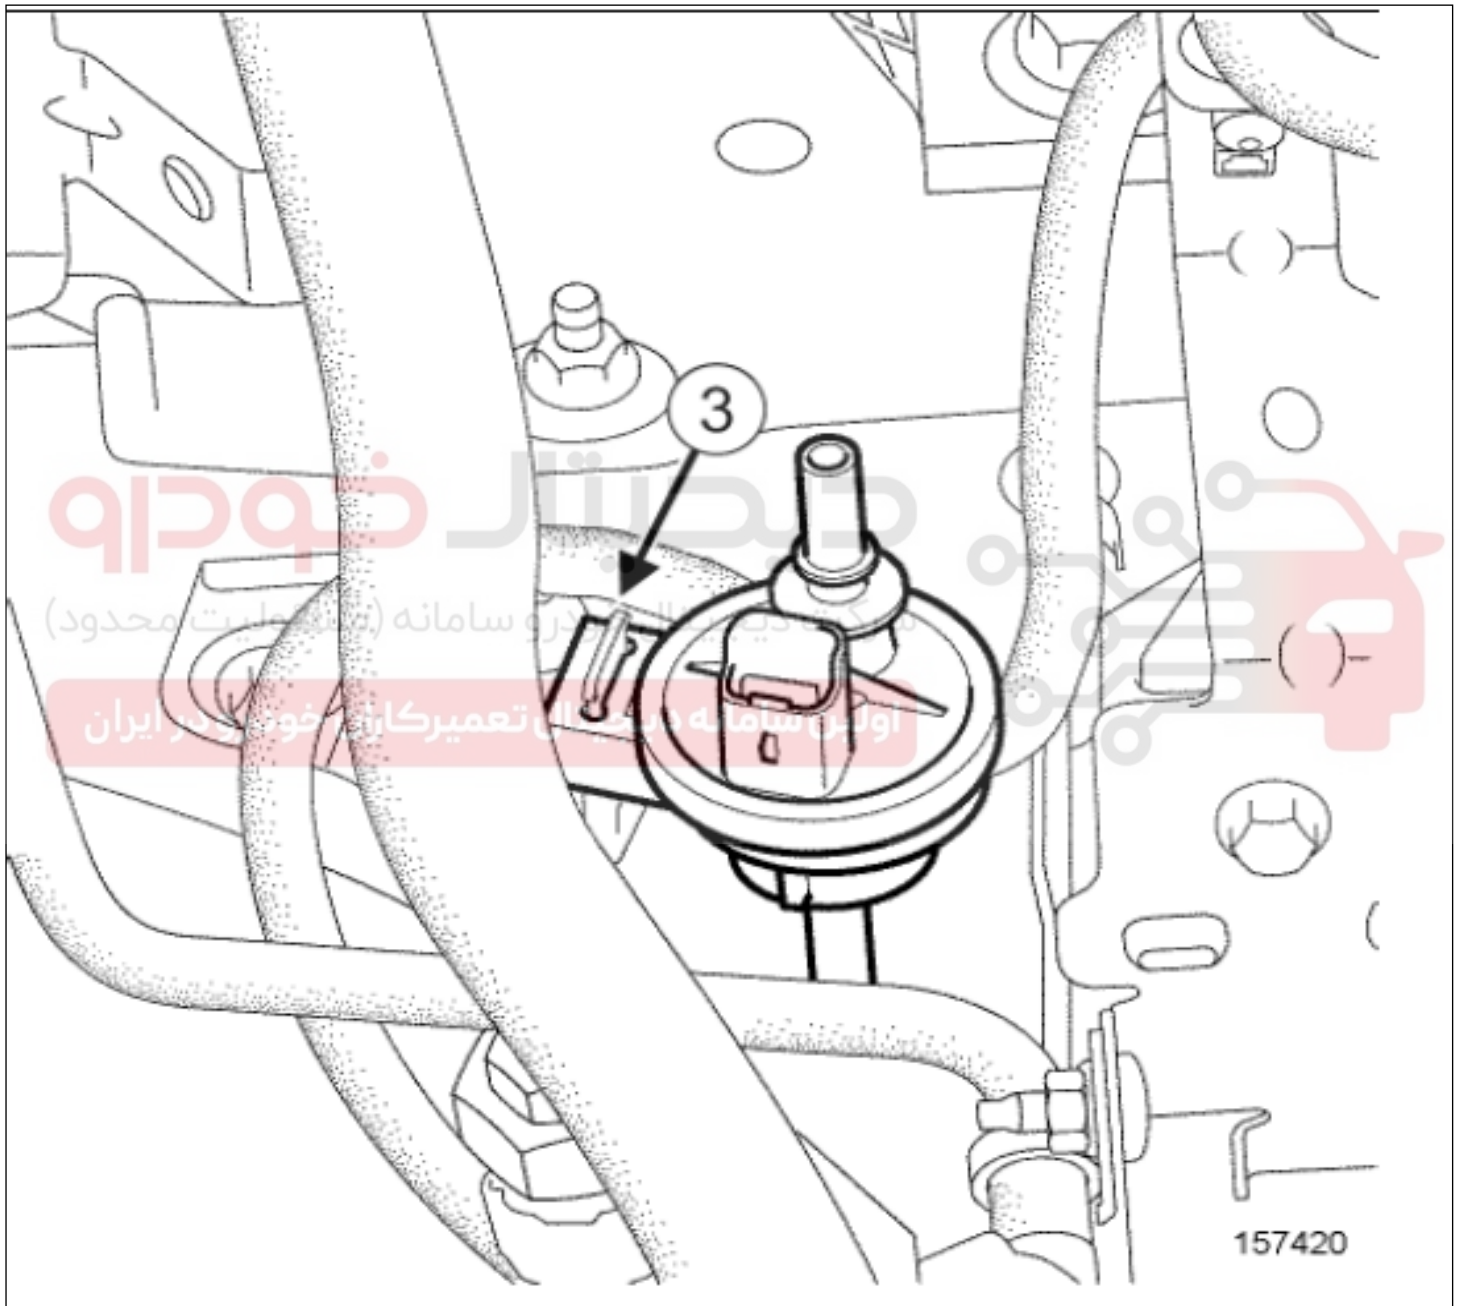

■ شیر برقی کنیستر را در محل (۲) جدا کنید

۱. مرحله نصب مجدد

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.



REPAIR-11x04x06x11-01x37-1-10-1.xml



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

