

## باز و بست شل گیر عقب

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۳۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

## ۱-مرحله آماده سازی


- خودرو را روی جک قرار دهید. ( به فصل بلند کردن خودرو مراجعه نمائید).
- خودرو را بالا ببرید
- چرخ را باز کنید


## ۲-مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- خار های شل گیر را آزاد کنید
- پیچ های اتصال شل گیر به سپر را باز کنید
- شل گیر (۱) را از محل خود خارج کنید

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

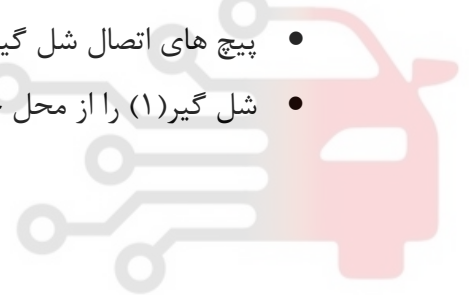

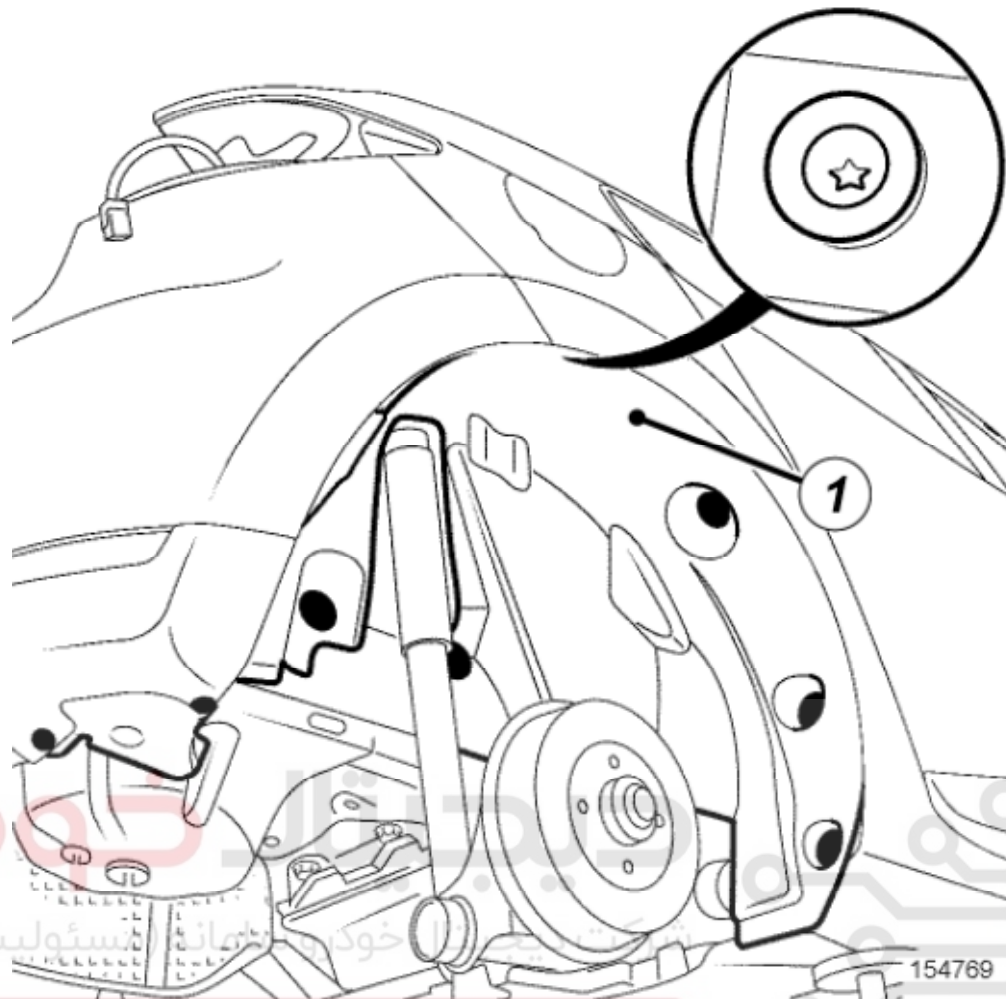

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳-مرحله نصب مجدد

مراحل بستن عکس باز کردن است .