

تعمیر:روکش صندلی(چرم)

۱.تجهیز

تجهیزات:کیت تعمیر روکش صندلی

۲.آماده سازی قسمتی که قرار است تعمیر گردد



Figure : C5GM1ERD 

قسمتی را که قرار است تعمیر گردد را با استفاده از ماده چربی زدایی که داخل بسته تعمیر است تمیز کنید

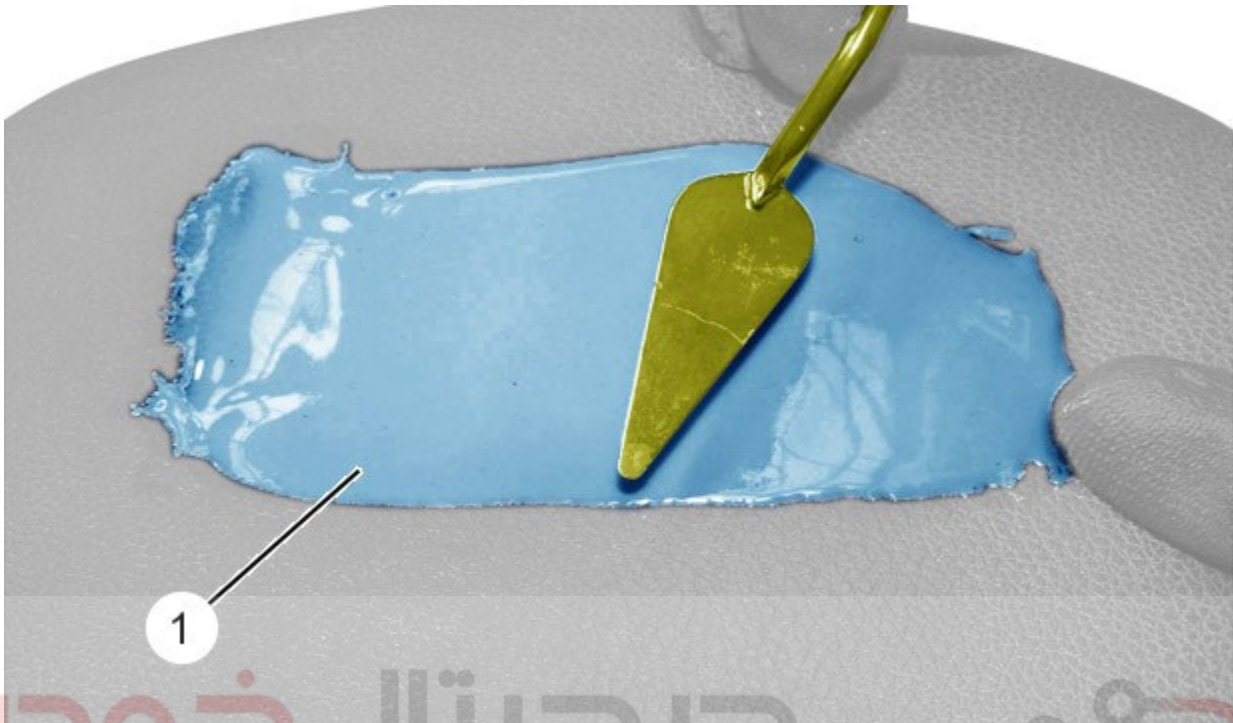


Figure : C5GM1EUD

بصورتی یکنواخت ماده ایی را که در داخل بسته تعمیر است، پخش کنید، با استفاده از کاردک چسب. مدت ۲۰ دقیقه اجازه دهید تا با استفاده از یک منبع حرارتی خشک گردد. قالب (۱) را بردارید.

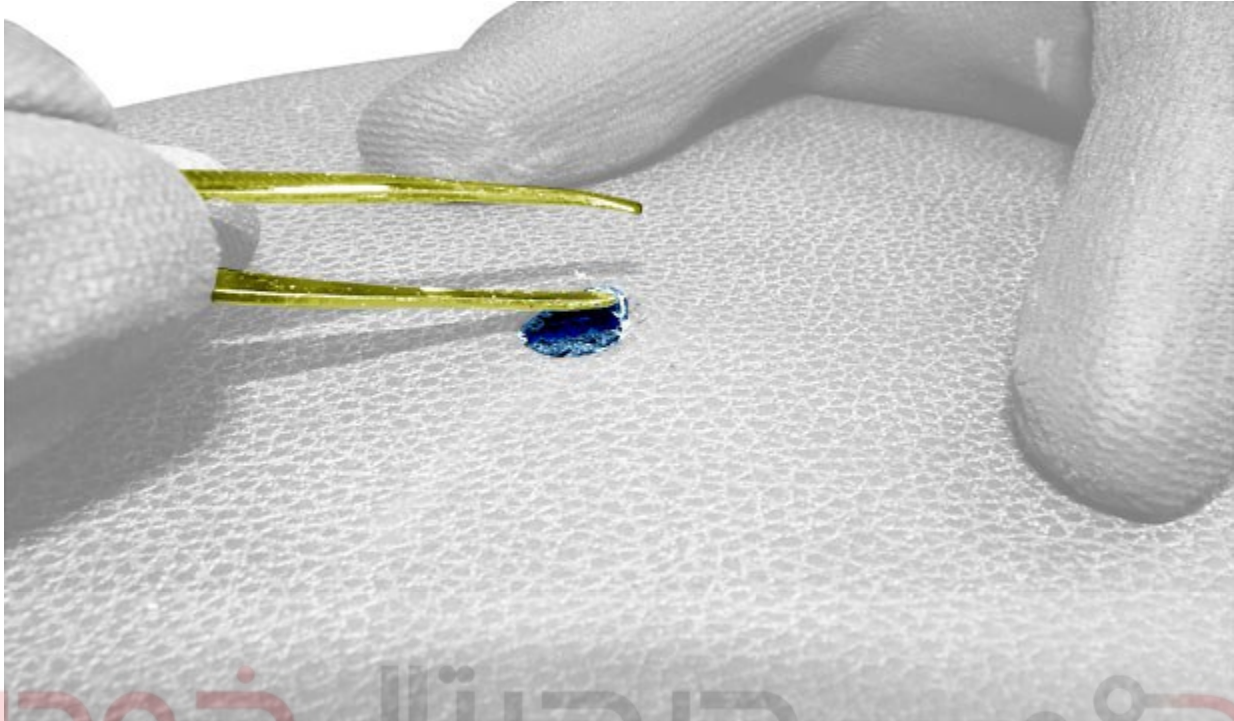


Figure : C5GM1EXD

با استفاده از ماده چربی زدای موجود در بسته تعمیر، چربی زدایی کنید.

صبر کنید تا خشک شود.

لبه های سوراخ را تمیز کنید، با استفاده از قیچی.

با استفاده از انبرک چرم را از فوم جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Figure : C5GM1F0D

یک قطعه پارچه کمکی (۲) را در اطراف محل برای پوشش دادن شکل ببرید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Figure : C5GM1F3D

در مرکز تکه پارچه کمکی (۲) علامت بزنیید (در نقطه a)


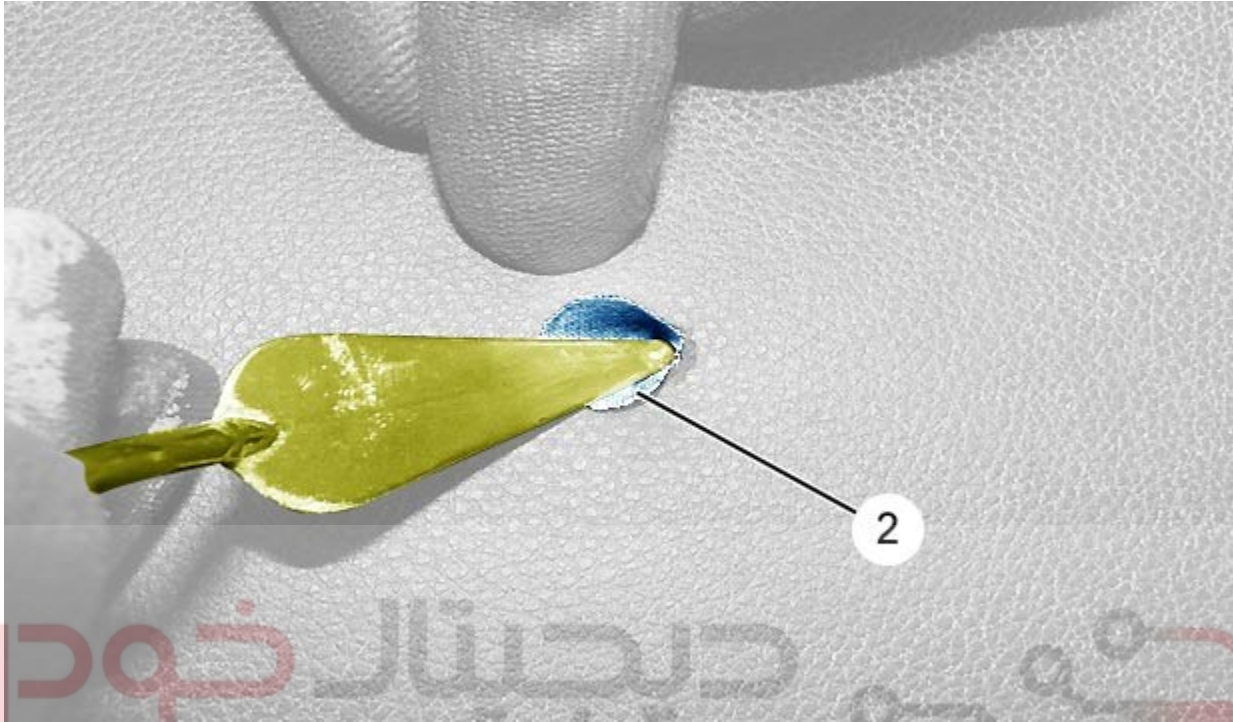


Figure : C5GM1F6D

نکته: مطمئن گردید که علامت بر روی پارچه کمکی در مرکز سوراخ قرار گرفته است، (مطمئن گردید که پارچه بصورت صاف در زیر چرم گسترده شده است)

تکه پارچه کمکی (۲) را در محل مورد نظر قرار دهید، با استاده از قیچی و یا کاردک چسبی

۳. از چرم مایع استفاده کنید

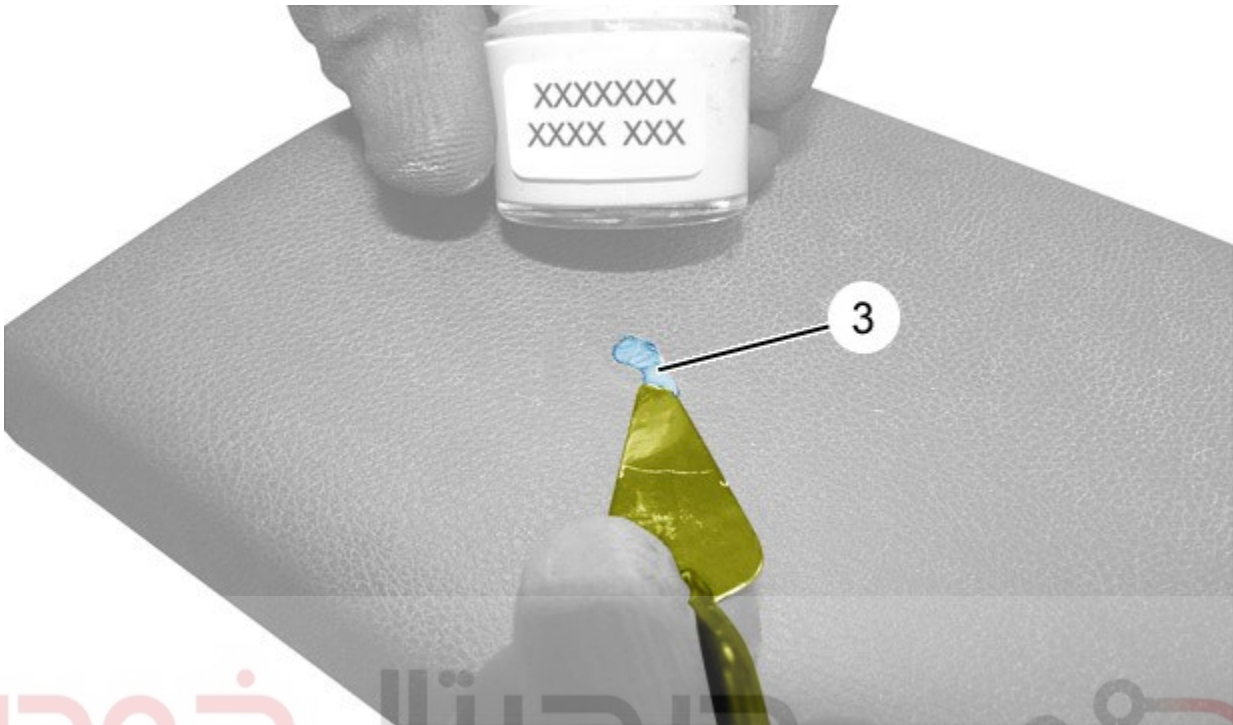

دیجیتال خودرو

Figure : C5GM1F9D

از چرم مایع (۳) بین چرم و روکش کمکی استفاده نمایید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

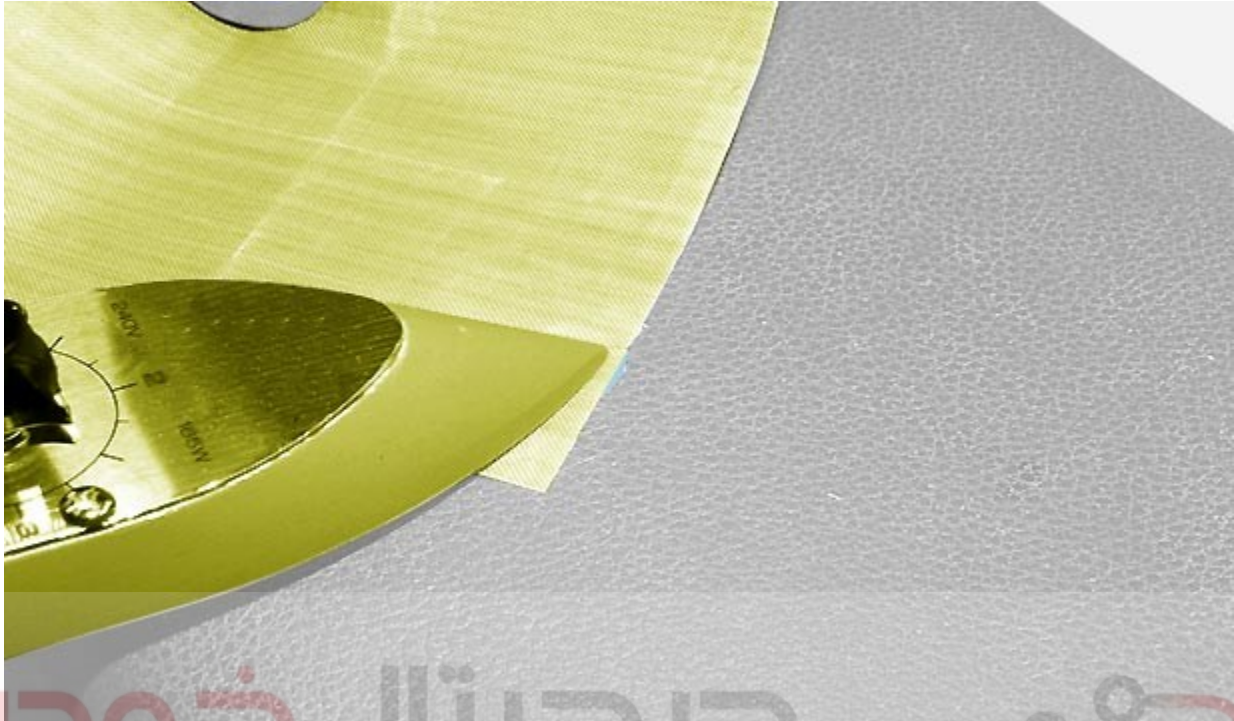


Figure : C5GM1FCD

اتو را تا میزان شاخص ۲,۵ تنظیم و صبر نمایید تا دمای اتو به دمای تنظیم شده برسد.

از ورقه تفلون موجود، بین چرم و اتو استفاده کنید.

از حرارت جهت چسباندن چرم مایع به پارچه کمکی بهره بگیرید.

نکته: عملیات را با استفاده از چرم مایع جهت پر کردن سوراخ تکرار کنید

میزان اضافی چرم مایع از روی سطح بردارید.

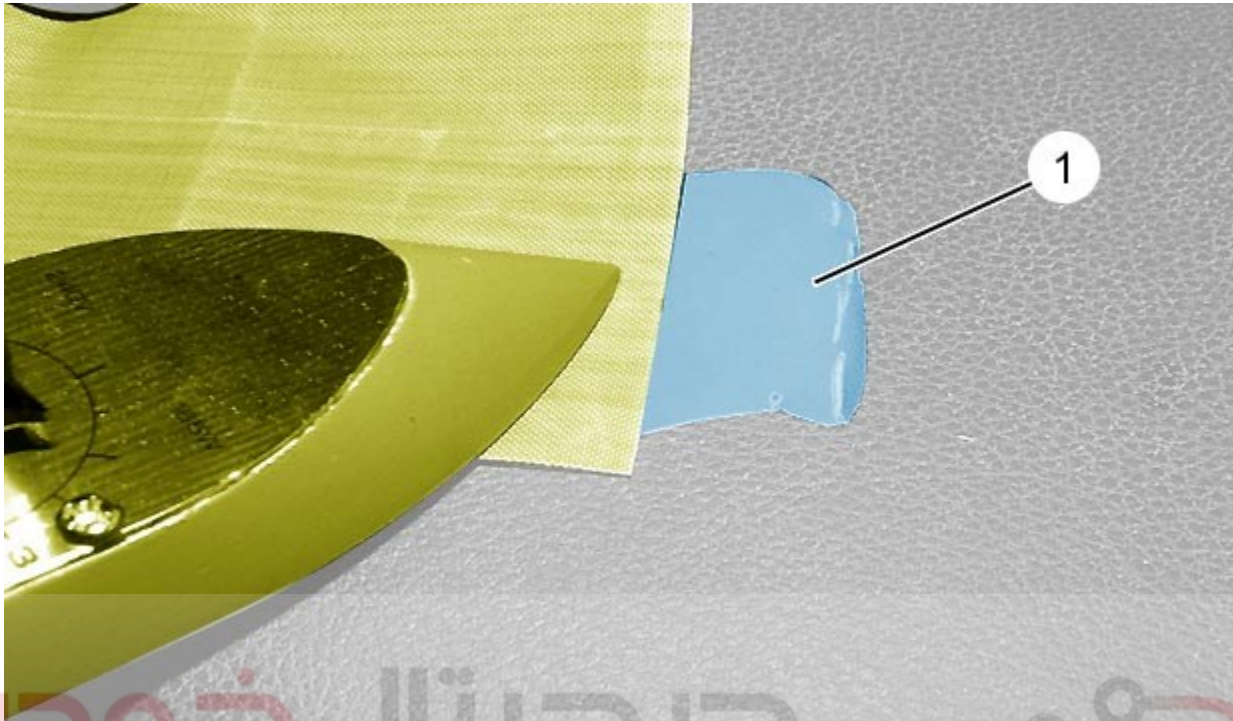


Figure : C5GM1FFD


قالب (۱) را برداشته و آن را بر روی سوراخ پر شده با چرم مایع قرار دهید.

نکته: آن را به آرامی فشار دهید تا بچسبد.

ولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
 حرارت در ناحیه مورد نظر با اتویی که بر روی درجه ۲,۵ تنظیم شده است اعمال کنید.
 قالب (۱) را بردارید.

۴. آماده سازی، بکارگیری و نقاشی

از آستر تعمیراتی جهت تمیز کردن و زیباسازی بهتر کار استفاده کنید (با استفاده از هوای تازه جهت خشک کردن) (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه فرمایید)
 بادقت با یک پد کاردک چسب را برای پخش شدن بر روی سوراخ صاف کنید.

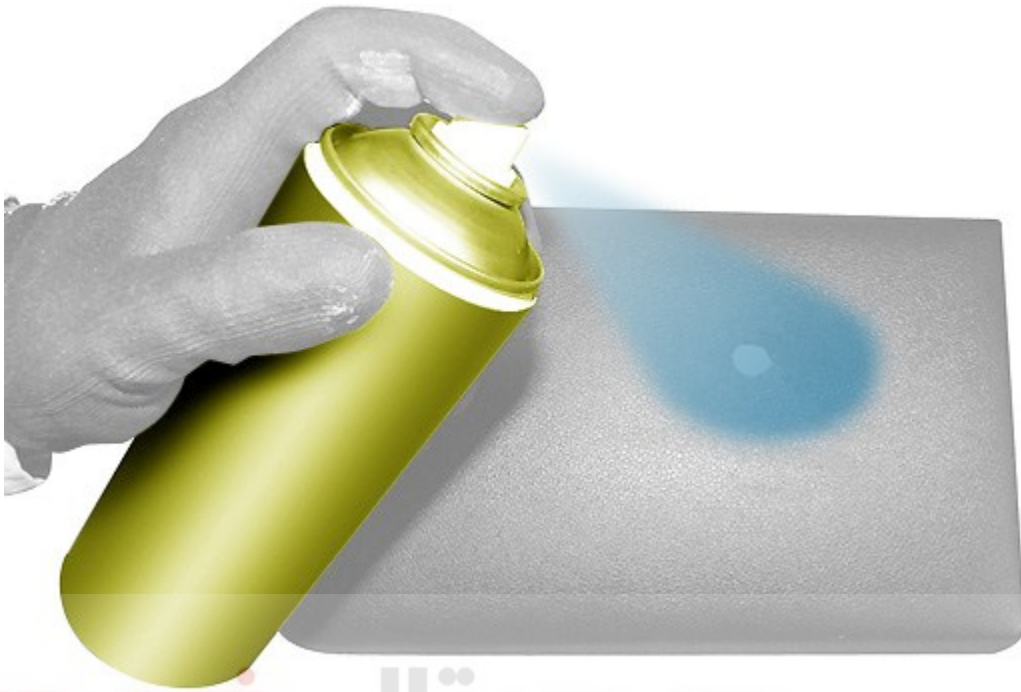


دیجیتال خودرو

Figure : C5GM1FID

از یک لایه آستر پوششی نازک استفاده کنید. (از دستورالعمل عملیاتی تبعیت نمایید).

مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود (تقریبی).

اوپین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

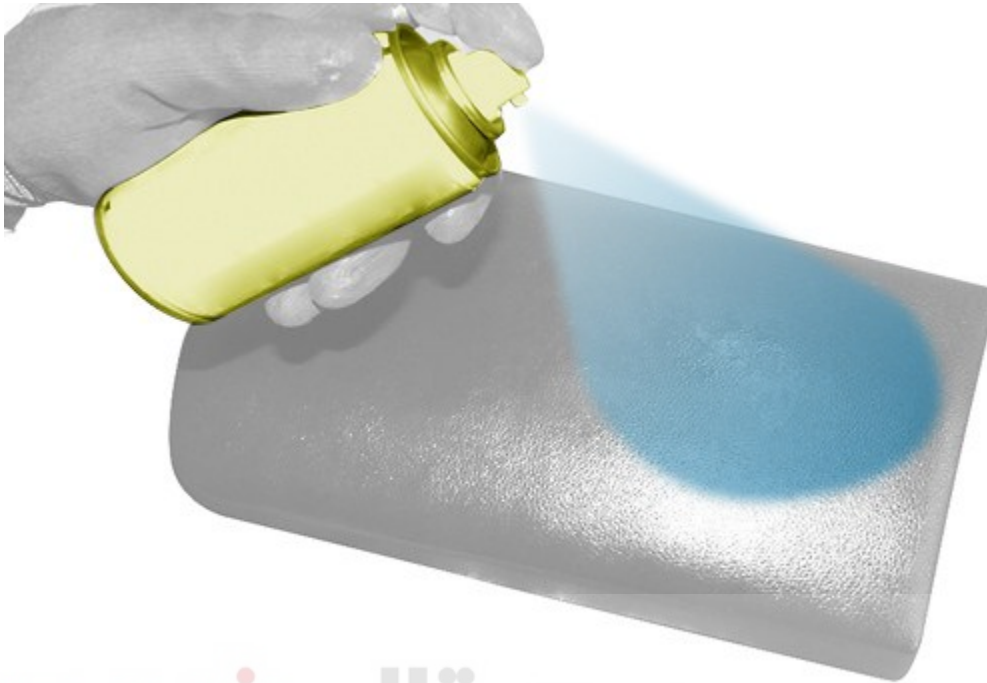


دیجیتال خودرو

Figure : C5GM1FLD

از رنگ متناظر با قسمت تعمیر شده بهره بگیرید (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه نمایید).

مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود (تقریبی).

اوپین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

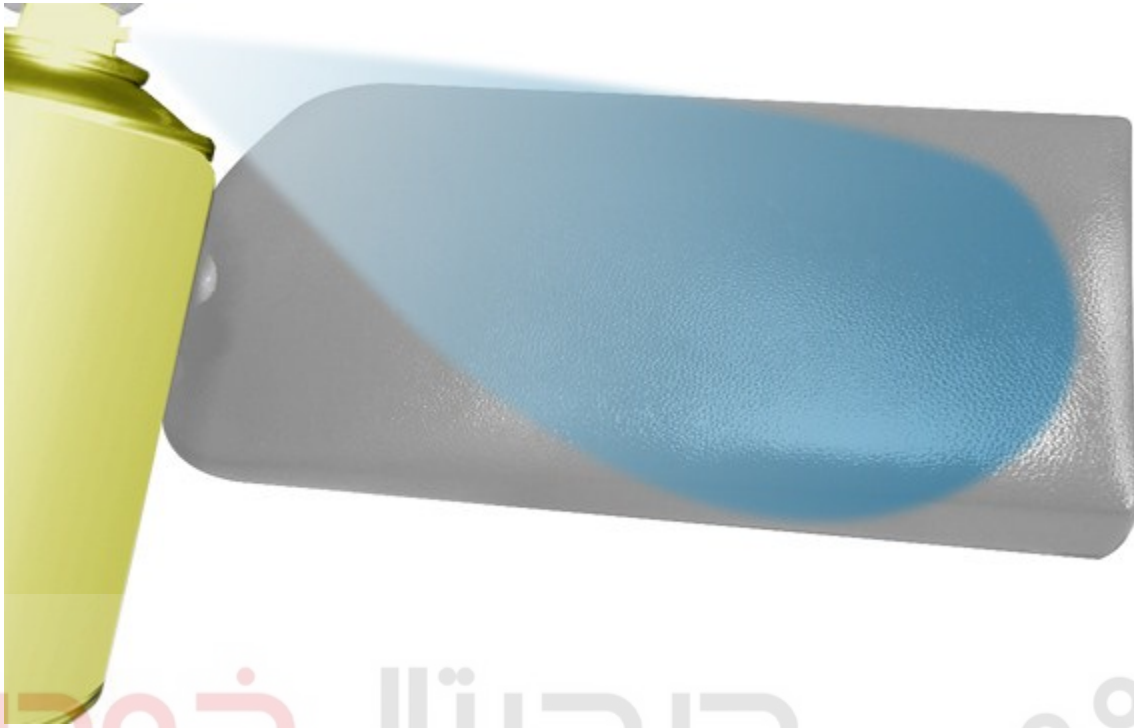

دیجیتال خودرو

Figure : C5GM1FOD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

نکته: عملیات را در هر دو مرحله تکرار نمایید.

از ژل صیقل و تمیز کننده استفاده کنید (دستورالعمل عملیاتی را ملاحظه نمایید).

پس از اتمام عملیات مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود.