

**باز و بست : صندلی جلو**

مهم: مطمئن گردید که اقدامات احتیاط آمیز ایمنی و نظافت را رعایت شده باشد  
مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید


**۱. ابزار مخصوص**

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

**۲. باز کردن**


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

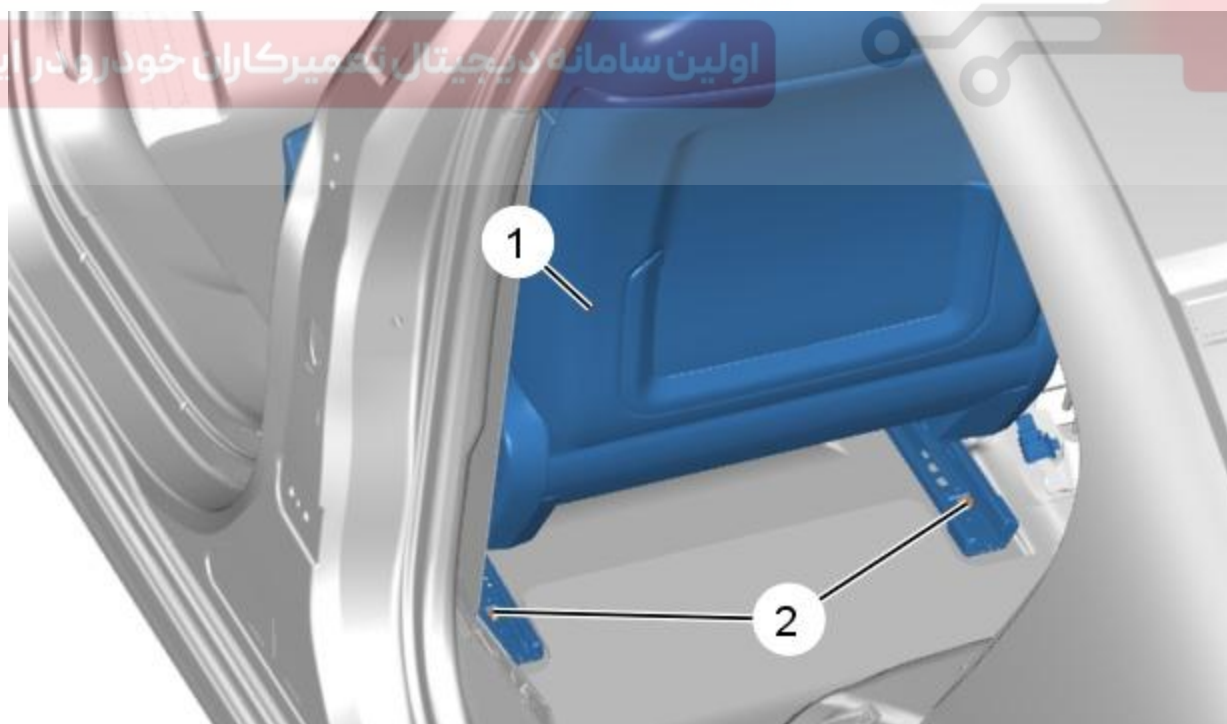

شکل C5GG0TXD :

صندلی جلو (۱) را تا حد ممکن به جلو حرکت دهید


دو پیچ (۲) را باز کنید

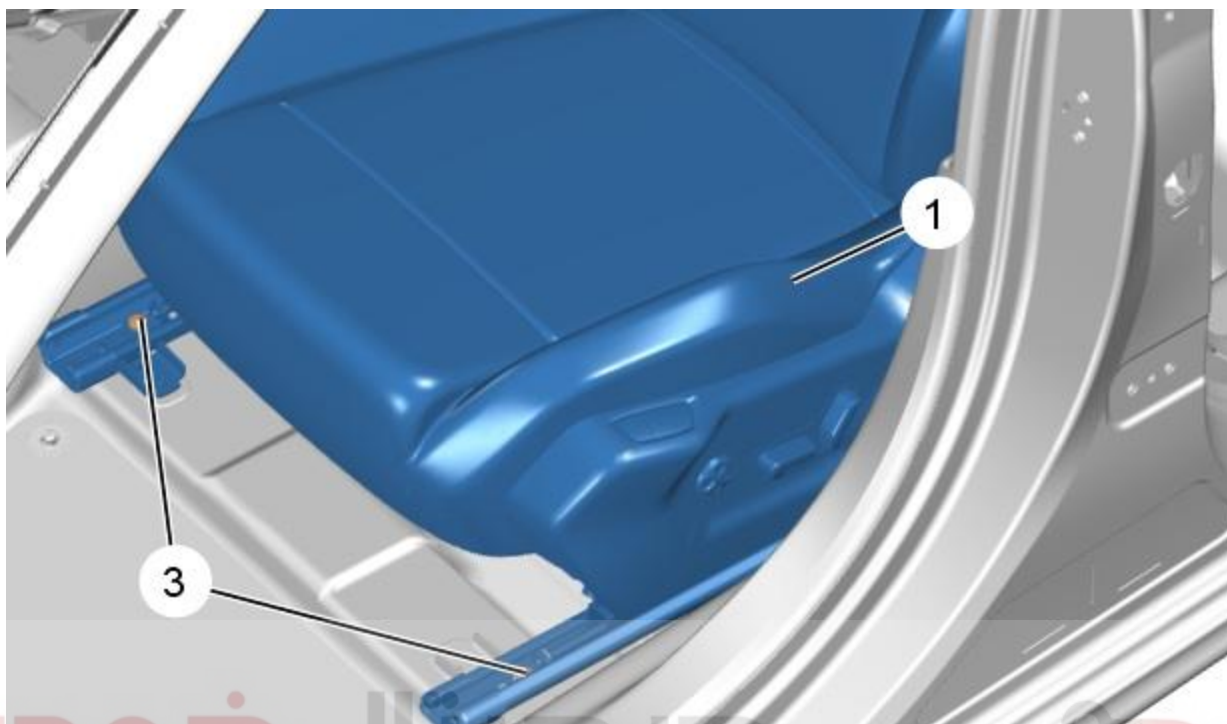

شکل C5GG0TYD :

صندلی جلو (۱) را تا آنجا که ممکن است به عقب حرکت دهید  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 دو پیچ (۲) باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

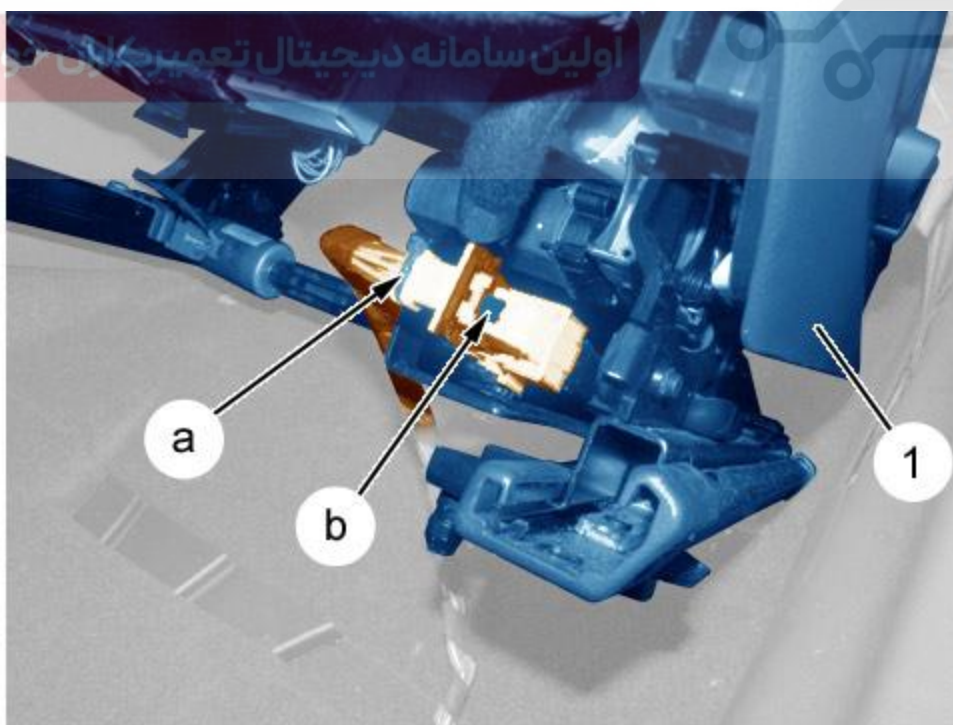

شکل C5GG0TZD :

اتصالات باتری را جدا کنید

صندلی جلو (۱) را به سمت عقب کج کنید (تا آسانتر به کانکتور دسترسی پیدا کنید).  
دسته سیم الکتریکی را باز کنید (در نقطه a)، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

کانکتور را باز کنید (در نقطه b)

**N.B.** برای انجام این عملیات ۲ نفر لازم است

صندلی جلو (۱) را باز کنید و از در عقب بیرون آورید.

### ۳. بستن

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است  
از چسب قفل رزوه برای پیچ های ۲ و ۳ استفاده کنید  
پیچ های ۲ و ۳ را به میزان 2 daN.m سفت کنید.

اتصالات باتری را ببندید

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

