


تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد


ابزار مخصوص مورد نیاز	
26102005	ابزار مخصوص تریم

باز کردن

۱. مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

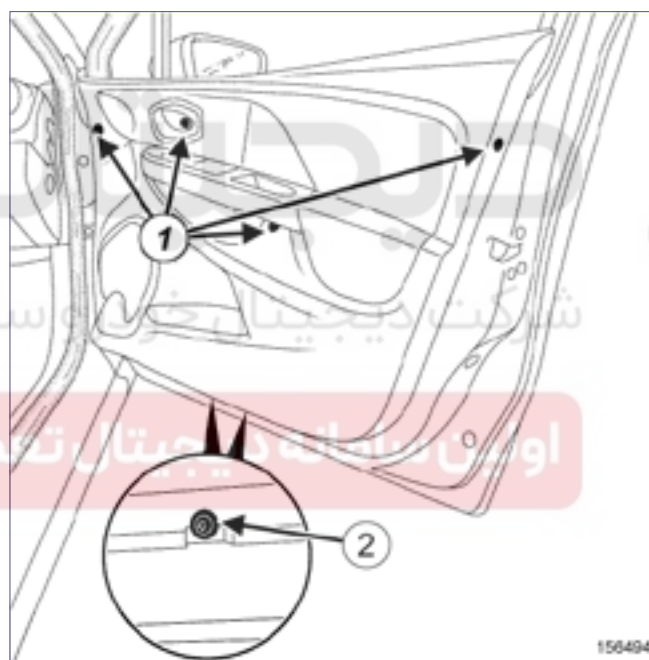

بست های روکش (۱) را باز کنید.
پیچ های (۱) و (۲) را باز کنید.

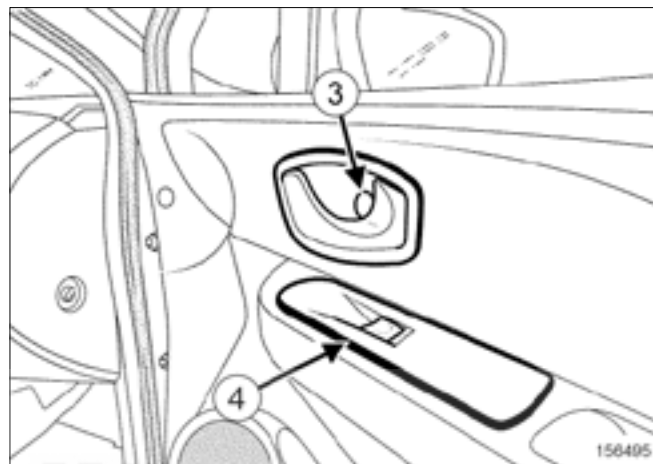

قطعات زیر را باز کنید:
 پیچ (۳) دستگیره داخلی درب جلو،
 دستگیره داخلی درب جلو یا استفاده از ابزار (26102005) .
 صفحه کلید آینه برقی را با استفاده از ابزار (26102005) از روکش درب جانبی جلو (۴) جدا کنید.
 کانکتورهای کلید کنترل آینه برقی جلو را جدا کنید.
 با استفاده از انبر، روکش درب را باز کنید.

نصب مجدد

۱. مرحله آماده سازی برای نصب مجدد
 شرایط بست‌ها را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.

۲. مرحله نصب قطعه مورد نظر

عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
 تست عملکردی را انجام دهید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران