


باز و بست: کمربند ایمنی عقب

۱. باز کردن

۱.۱. کمربند ایمنی عقب (سمت راست و سمت چپ)

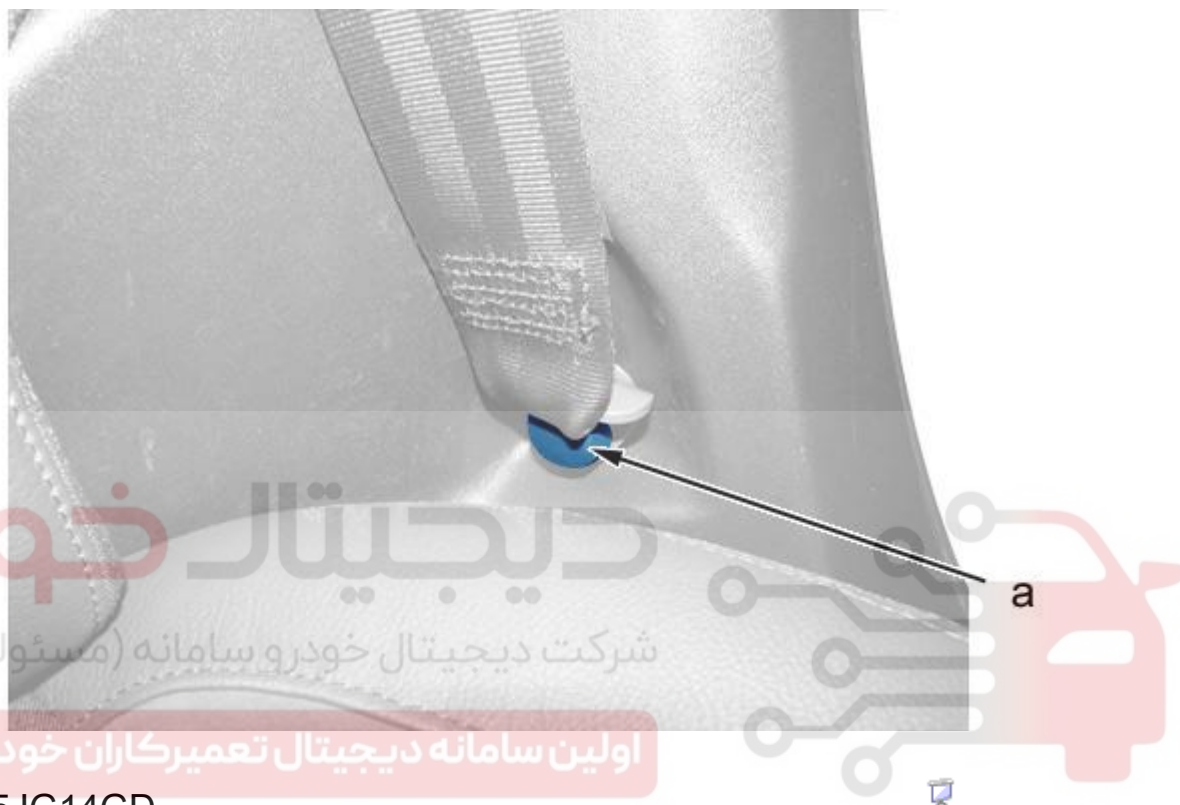


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شکل : C5JG14GD

پوشش (در نقطه a) را باز کنید.

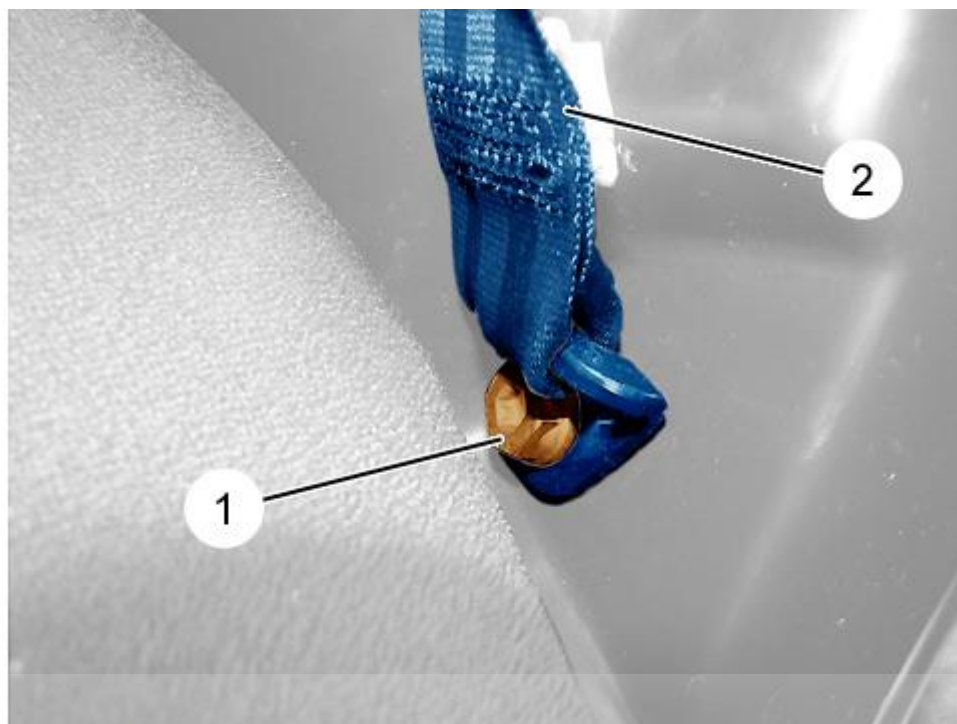


دیجیتال خودرو

C5GG0AND : شکل

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

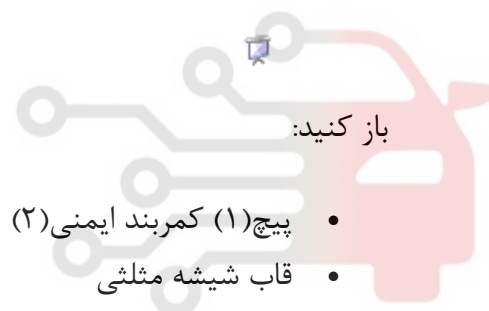

باز کنید:


- پیچ (۱) کمربند ایمنی (۲)
- قاب شیشه مثلثی



دیجیتال خودرو
C5JG14WD : شکل

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

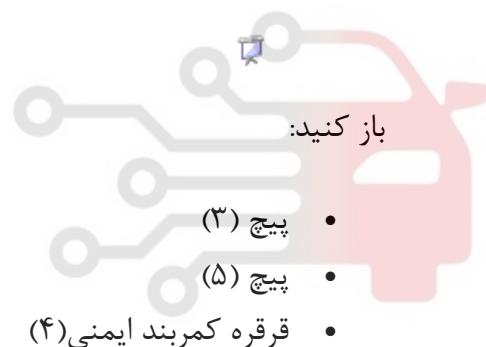

باز کنید:

- پیچ (۳)
- پیچ (۵)
- قرقره کمر بند ایمنی (۴)

۲,۱. سگک های کمر بند ایمنی

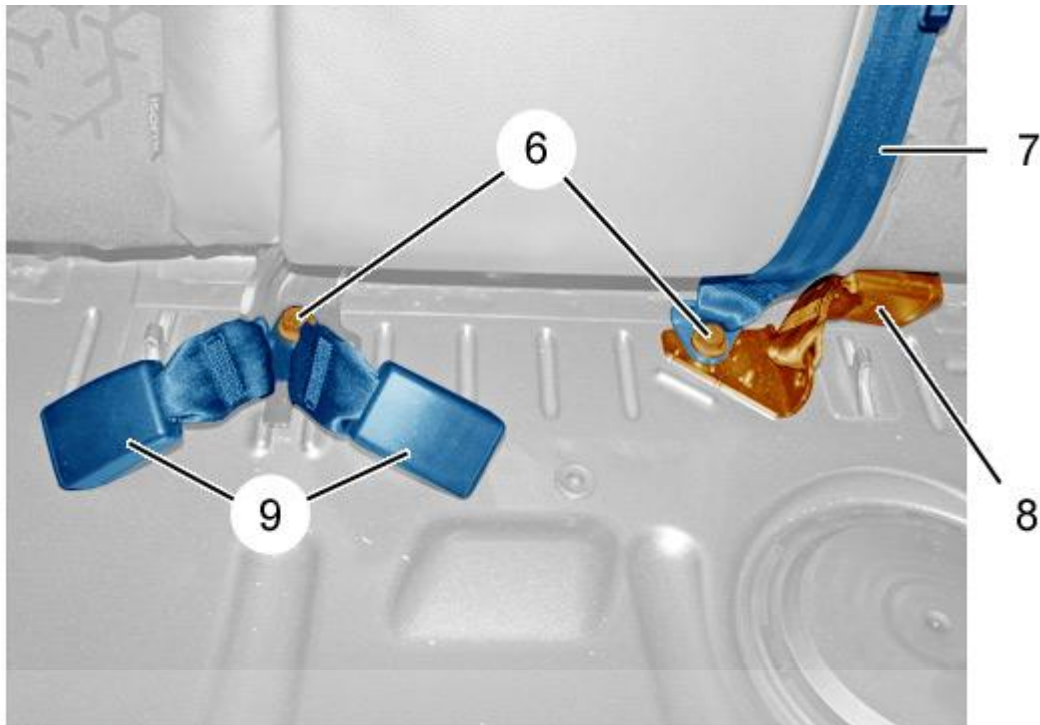


دیجیتال خودرو

شکل : C5JG14FD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

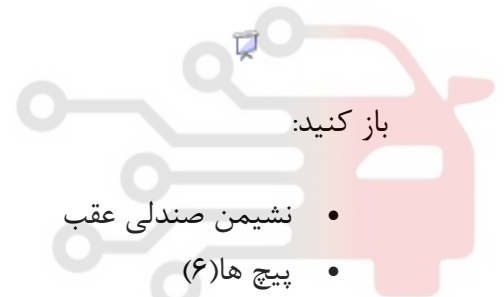

باز کنید:

- نشیمن صندلی عقب
- پیچ‌ها (۶)
- سگک‌های کمربند ایمنی (۸) و (۹)

کمربند ایمنی (۷) را آزاد کنید.

۳.۱. کمربند ایمنی عقب (مرکزی)

قرقره کمربند ایمنی مرکزی را باز کنید.

۲. باز کردن

رویه بستن بر عکس مراحل باز کردن است.

گشتاور اتصالات :

- پیچ‌های (۱) و (۵) با گشتاور 2,5 daN.m
- پیچ‌های (۶) با گشتاور 4 daN.m

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.