

باز و بست : قاب سپر جلو

خودروی دسته دوم با کارکرد متوسط

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید

۱. تجهیز

توضیح	نام بخش	ابزار
ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]	[1350-ZZ] 

Figure : E5AG02MT

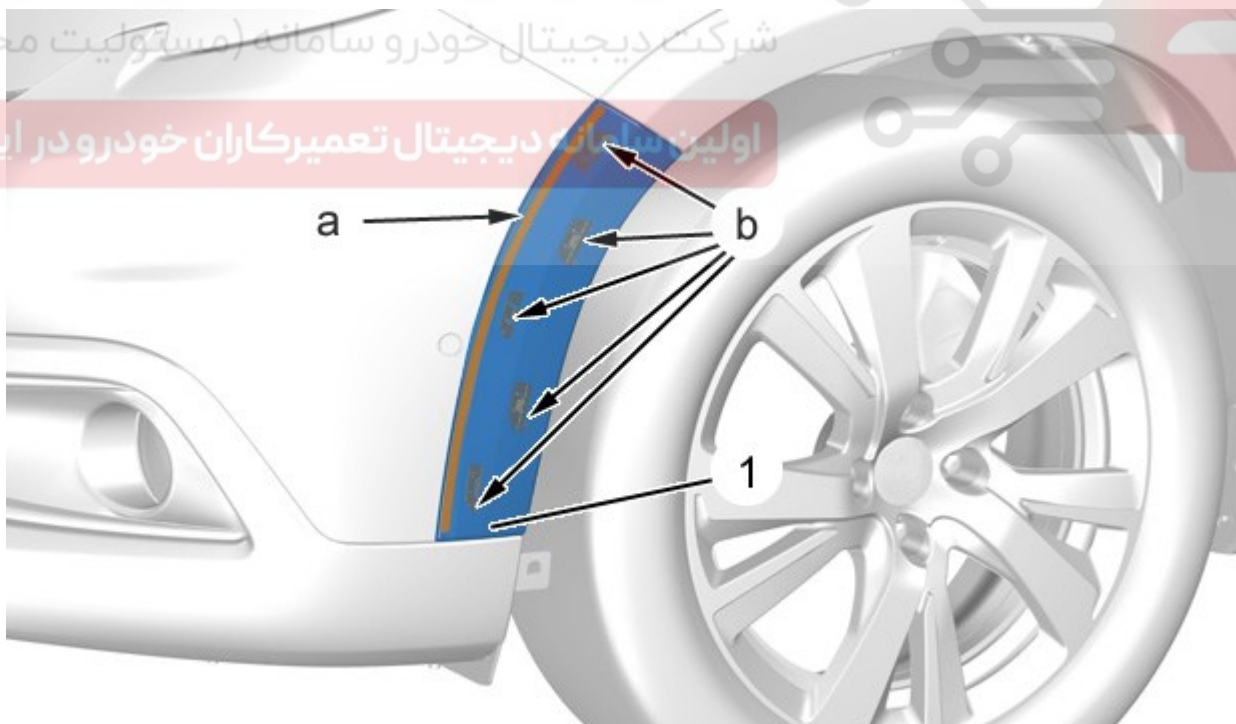
۲. جداسازی

Figure : C5JG27HD

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] قاب گلگیر جلو را در نقطه b جدا کنید.

با استفاده از ابزار [1350-ZZ] قاب گلگیر جلو را در نقطه a جدا کنید.

قاب گلگیر جلو را جدا کنید.

۳. بستن

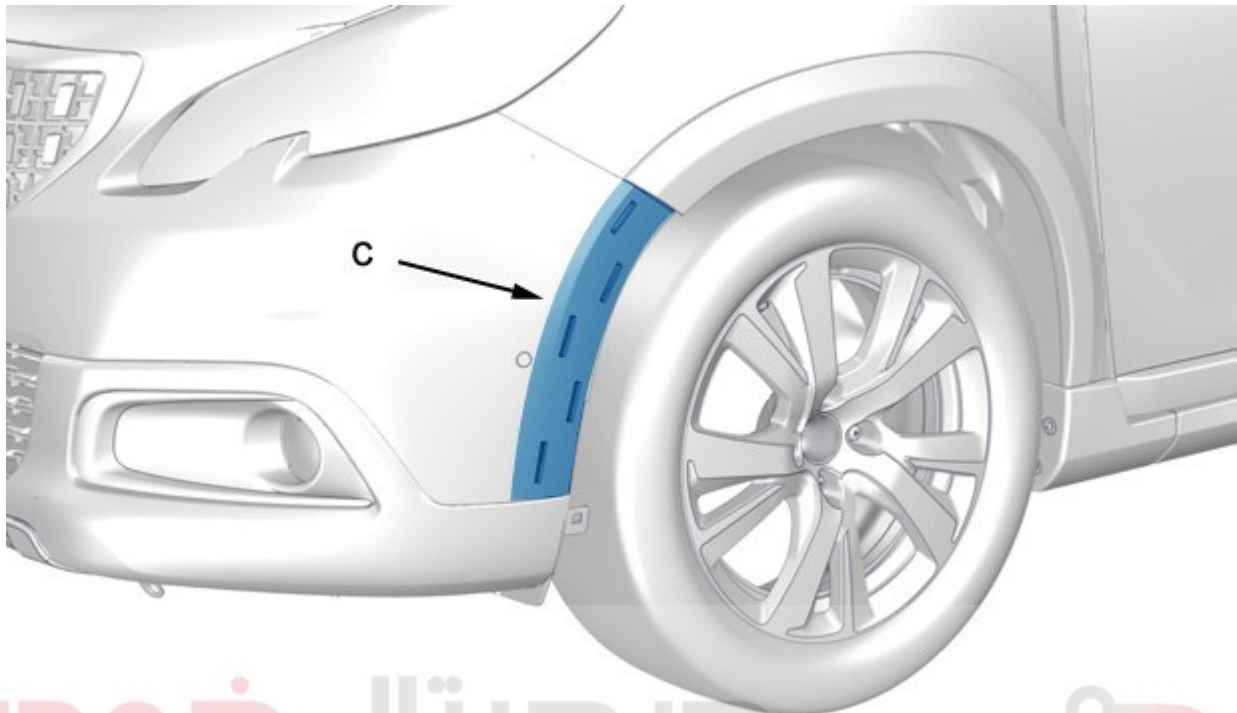


Figure : C5JG27JD

باقیمانده چسب را در نقطه c پاک کنید.

محل اتصال را با استفاده از پاک کننده چربی شاخص "J1" پاک کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳,۱- قاب بازیافت شده

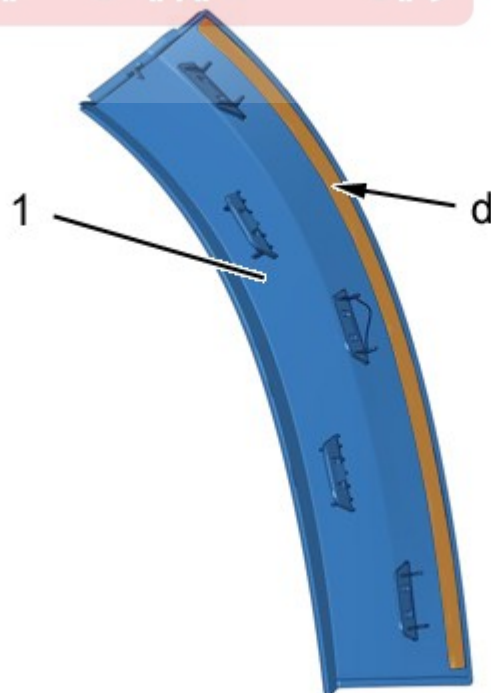


Figure : C5JG27KD

باقیمانده چسب را از قاب گلگیر جلو در نقطه d پاک کنید.

محل اتصال در نقطه d را با استفاده از پاک کننده چربی شاخص "J1" پاک کنید.
در نقطه d از چسب دو طرفه استفاده کنید.

ضروری: بست ها را بررسی کرده و در صورت نیاز جایگزین کنید.

بستن: قاب گلگیر جلو را تعمیر کنید.

۳,۲- قاب جدید

فیلم محافظت کننده را از قاب گلگیر جلو در قسمت d جدا کنید.

ضروری : بست ها را بررسی کرده و در صورت نیاز جایگزین کنید.

قاب گلگیر جلو را ببندید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

