


باز و بست: زبانه قفل در صندوق عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

۱. باز کردن

در صندوق عقب را باز کنید

قاب رکاب فلزی در صندوق عقب را باز کنید.

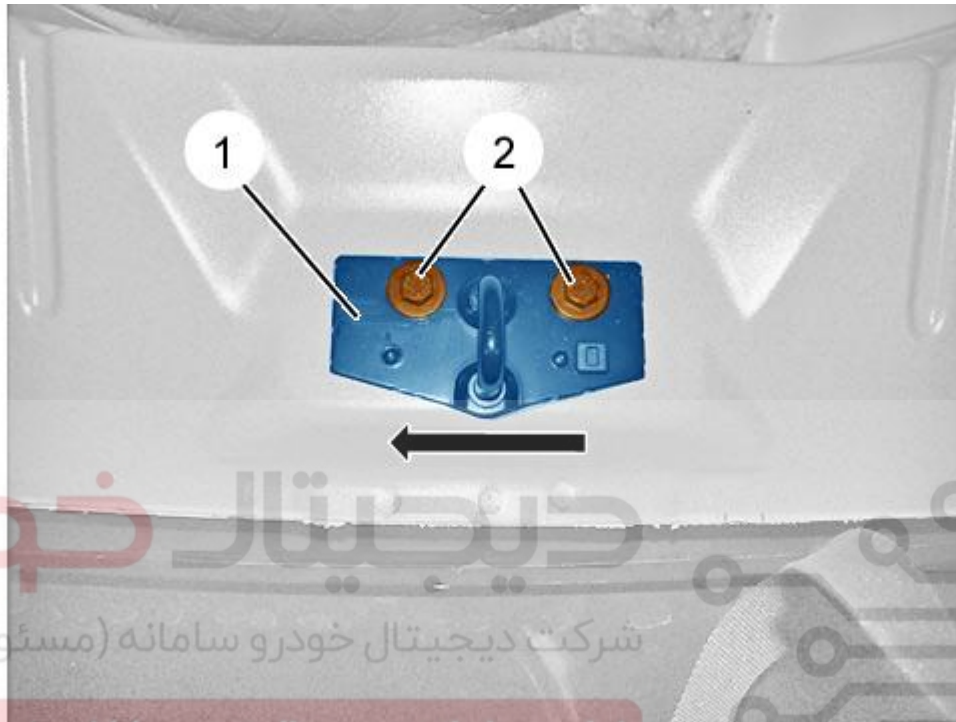

شکل: C4BG0XBD

پیچ های شماره (۲) را باز کنید.

زبانه قفل در صندوق عقب (۱) را در جهت فلش آزاد کنید.


زبانه قفل در صندوق عقب را باز کنید.

۲. بستن

ببندید:

- زبانه قفل در صندوق عقب (۱)
- پیچ ها (۲)

۳. تنظیم زبانه قفل در صندوق عقب

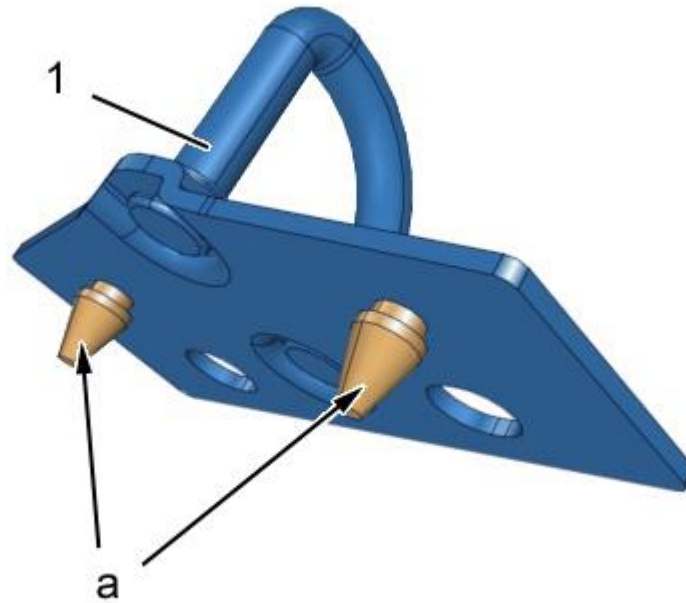

شکل: C4BG0EID

نکته: پین های نشان داده شده در (نقطه a) را با استفاده از اره آهن بری، ببرید.
احتیاط: در محل پین ها، ضد زنگ بزنید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

پیچ های شماره (۲) را ببندید.

در صندوق عقب را ببندید.

با استفاده از پیچ های شماره (۲) لقی و انطباق زبانه قفل (۱) را تنظیم کنید.

از سمت داخل خودرو پیچ های شماره (۲) را سفت کنید.

پیچ های شماره (۲) را به میزان گشتاور 1m.daN سفت کنید.

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.