


## باز و بست قاب سپر عقب

خودروی دست دوم با کارکرد متوسط


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

## ۱. تجهیز

ابزار	شماره فنی	شرح
 <p>[1350-ZZ]</p> <p>شکل: E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار های باز کردن


## ۲. باز کردن

شل گیر گلگیر عقب را باز کنید.

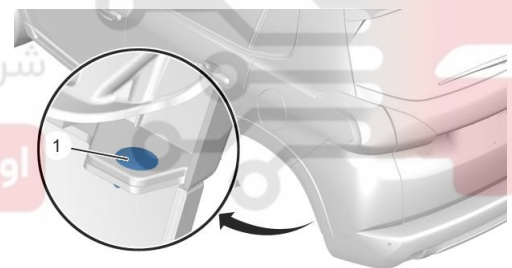

شکل: C5JG270D

پرچ ۱ را با استفاده از دریل با مته به قطر 4mm سوراخ کنید.

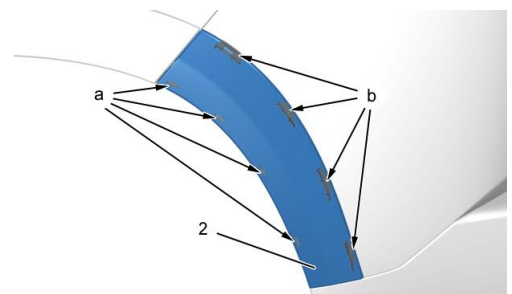

شکل: C5JG271D

قاب روی گلگیر عقب (۲) (در نقاط a و b) را با استفاده از ابزار [1350-ZZ] آزاد کنید.

قاب روی گلگیر (۲) را باز کنید.

### ۳. بستن

قاب رو گلگیر (۲) را جا بزنید.

محل پرچ (۱) را مجدداً پرچ کنید (قطر 4.8mm / طول 16.5mm / سر 14mm).

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

