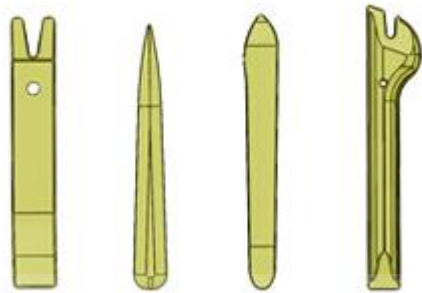


باز و بست : قفل در صندوق عقب**مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.****۱. تجهیز**


ابزار	شماره فنی	توضیحات
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار باز کردن

۲. باز کردن

در صندوق عقب را باز کنید (/).

اتصالات باتری را جدا کنید.


قاب پایینی در صندوق عقب را باز کنید. اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

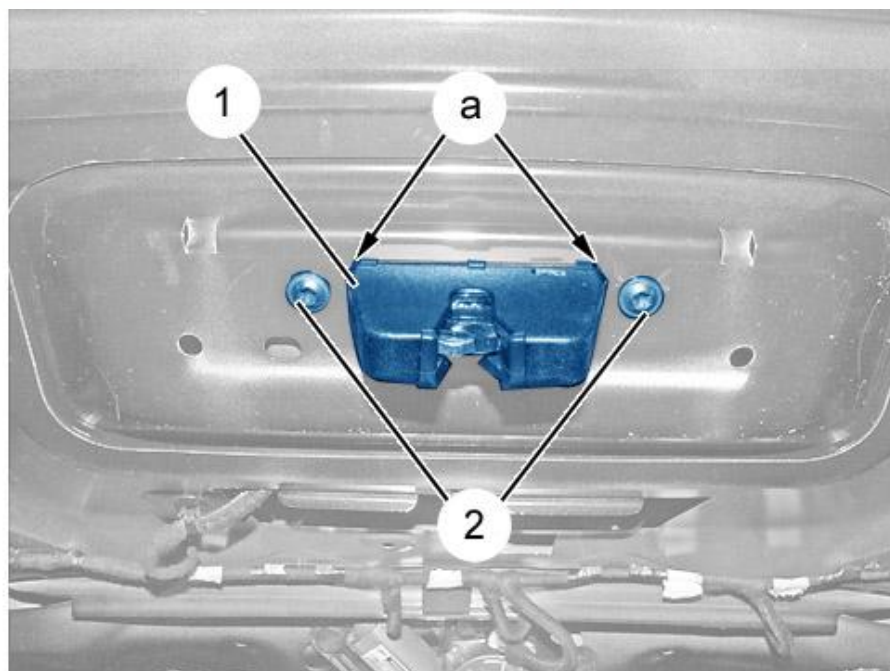

شکل : C4BG0X9D

پیچ های شماره (۲) را باز کنید.

قفل در صندوق عقب (۱) را در (نقطه a) با استفاده از ابزار به شماره فنی [1350-ZZ] جدا کنید.
قفل در صندوق عقب (۱) را از سمت داخل در آزاد کنید.

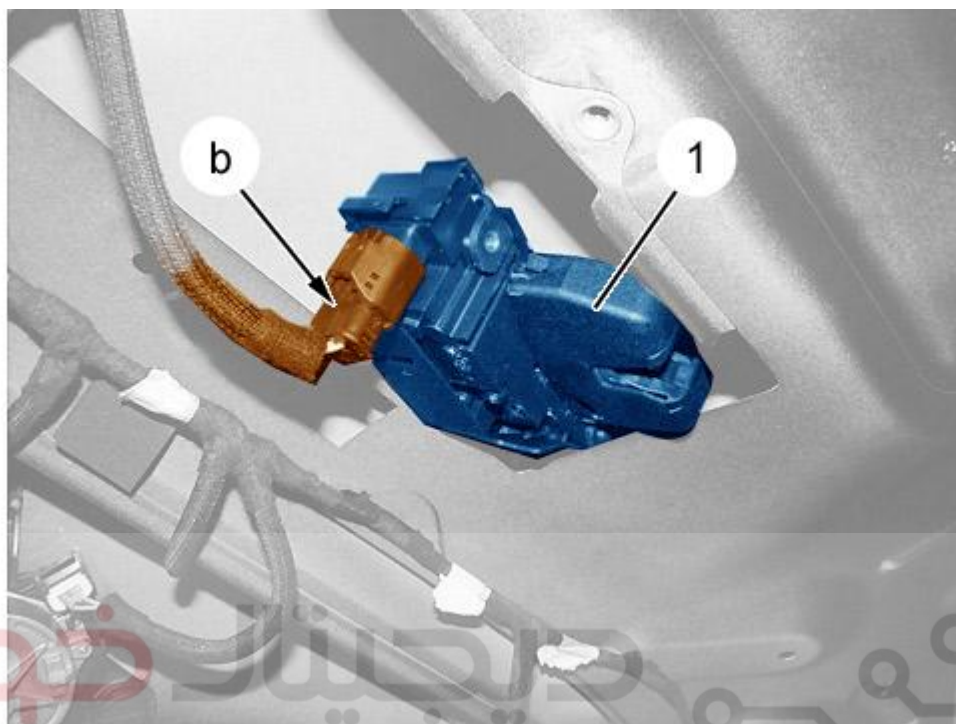

شکل: C4BG0XAD

کانکتور (نقطه b) را جدا کنید.
قفل در صندوق عقب (۱) را باز کنید.

۳. بستن

عملیات بستن عکس عملیات باز کردن می باشد.

نکته: عملکرد قفل را کنترل کنید.

لقی ها و انطباقات را کنترل کنید.

اتصالات باتری را وصل کنید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.