

## باز و بست: فن بخاری عقب


مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

### ۱. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.

کنسول وسط را باز کنید (گیربکس دستی).

کنسول وسط را باز کنید (گیربکس اتوماتیک).

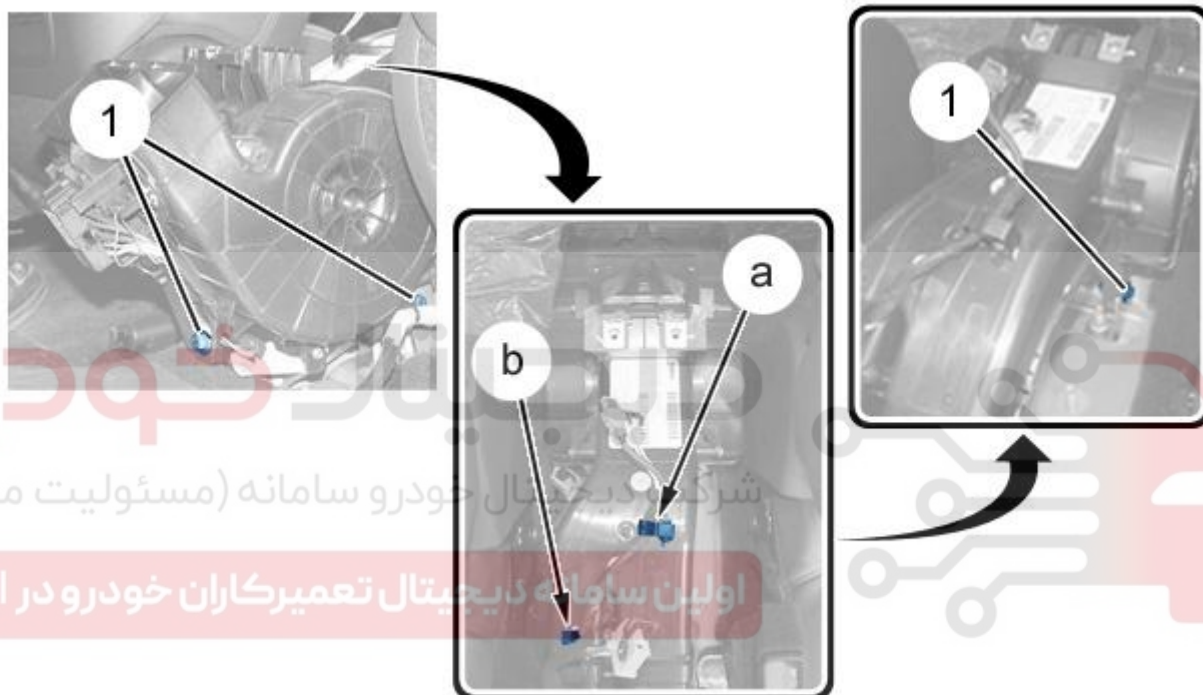


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تصویر : C5HG12VD



بست دسته سیم در نقاط a و b را باز کنید.

سه پیچ (۱) را باز کنید.

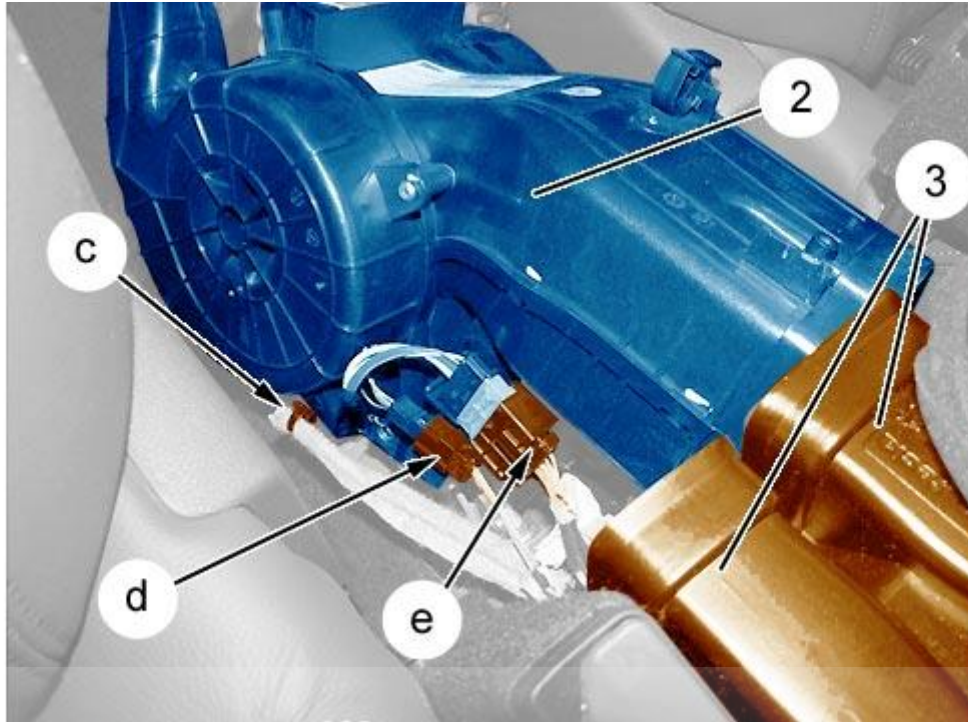

C5HG12YD : تصویر

فن بخاری عقب (۲) را از کانال های هوا (۳) جدا کنید.  
 دو کانکتور در نقاط d و e را جدا کنید.  
 بست دسته سیم در نقطه c را جدا کنید.  
 فن بخاری عقب (۲) را باز کنید.

## ۲. باز کردن

فن بخاری عقب را ببندید (۲).  
 دسته سیم را در نقطه c بست بزنید.  
 کانکتورها را در نقاط d و e متصل کنید.  
 سه پیچ (۱) را ببندید.  
 دسته سیم را در نقاط a و b بست بزنید.  
 کنسول وسط را ببندید (گیربکس دستی).  
 کنسول وسط را ببندید (گیربکس اتوماتیک).  
 احتیاط: اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری انجام دهید.  
 اتصالات باتری را متصل کنید.  
 عملکرد فن بخاری عقب (۲) را بررسی کنید.

