

RENAULT

راهنمای تعمیرات تجهیزات ایمنی درب جلو تندر ۹۰

مکانیزم‌ها و تجهیزات

5

تجهیزات ایمنی 59A


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



LOGRM1J/17/1

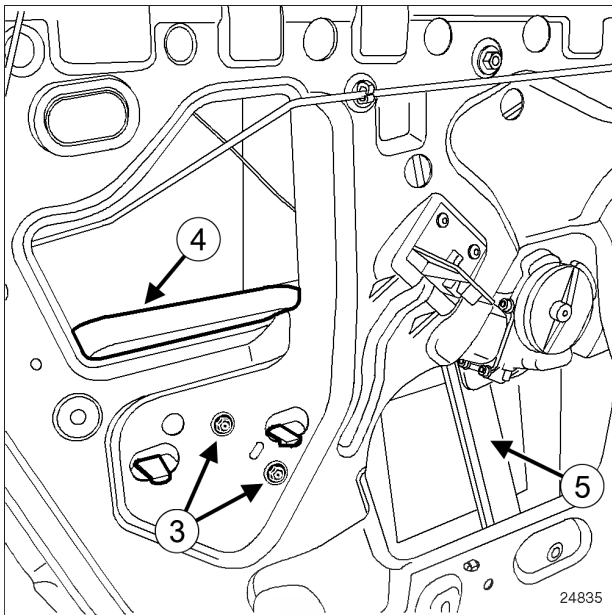59A**تجهیزات ایمنی****محافظ بدن درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد****II - مرحله باز کردن قطعه مورد نظر**

24835

- پیچ‌های (3) محافظ بدن را باز کنید.
- با فاصله انداختن بین محافظه درب و محافظ بدن (4) و با کمی هل دادن مکانیزم شیشه بالابر (5) محافظ بدن را بیرون بیاورید.

نصب مجدد**I - مرحله نصب قطعه مورد نظر**

- محافظ بدن درب جانبی جلو را در محل خود قرار دهید.
- پیچ‌های نصب محافظ بدن را با گشتاور (4 N.m) محکم کنید.

II - مرحله پایانی


- مهره‌های نصب مکانیزم شیشه بالابر را با گشتاور (6,5 N.m) محکم کنید.
- تودری درب جانبی جلو را نصب کنید (به بخش تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (72A، MR 389، پوشش درب‌های جانبی).

گشتاور محکم کردن

4 N.m	پیچ‌های محافظ بدن
6,5 N.m	مهره‌های مکانیزم شیشه بالابر

باز کردن**I - مرحله پیش از باز کردن**

- تودری درب جانبی جلو را باز کنید (به بخش تودری درب جانبی جلو: باز کردن - نصب مجدد مراجعه نمایید) (72A، MR 389، پوشش درب‌های جانبی).
- شیشه درب جانبی جلو را تا نیمه باز کنید.

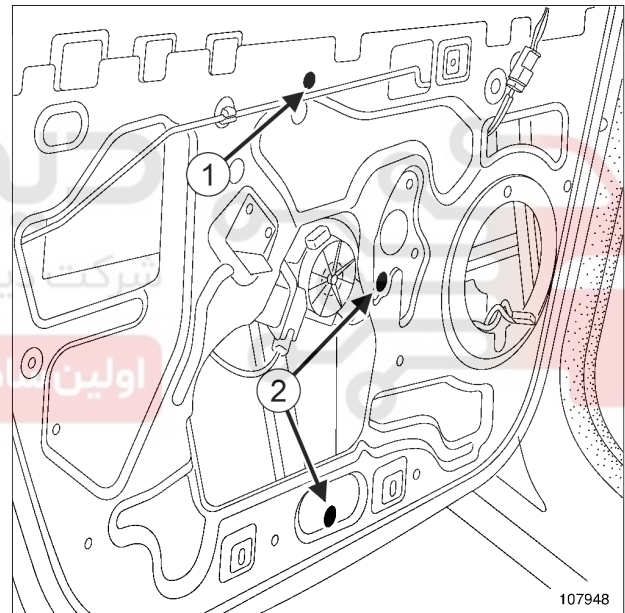

107948

- مهره (1) مکانیزم شیشه بالابر را شل کنید.
- مهره‌های (2) مکانیزم شیشه بالابر را باز کنید.